

ホージュン ベントナイト 赤 城

AKAGI

特 徴

1. 粘性 — 泥膜形成能 — 液比重をバランス良くえることができる
2. 孔壁安定性に優れているため崩壊が少ない
3. 増粘剤、分散剤との組み合わせにより →用途に応じた泥水を簡便に調製できる
→生コンとの置換性が良く、転用回数も向上する
4. セメント・ベントナイト液として、安定した粘性と強度がえられる

用 途


工 種	適用	各工法に適合する上記特徴
ボーリング工法	○	特徴 1, 2
シールド・推進工法(掘削安定液)	○	特徴 1, 2
安定液掘削工法(地中連続壁、場所打ち杭等)	◎	特徴 1, 2, 3, 4
セメント混合工法(ソイルセメント、各種既成杭等)	◎	特徴 1, 2, 3, 4
グラウト工法(裏込め・地盤改良・空洞充填)	○	特徴 4
ベントナイト混合土工法(廃棄物処分場しゃ水工、ため池防水工等)	◎	

一般的物理特性

水分(%)	10.0以下
かさ密度(g/cm ³)	0.50~0.70
乾式フルイ残分(%/63μm)	10.0以下
pH	9.5~10.8
膨潤度(g/g)	4.0~6.0

SiO ₂	66.1%
Al ₂ O ₃	15.1%
Fe ₂ O ₃	3.0%
MgO	2.5%
CaO	3.4%
Na ₂ O	2.0%
K ₂ O	1.1%
Ig.loss	5.6%
合 計	98.8%

泥水特性

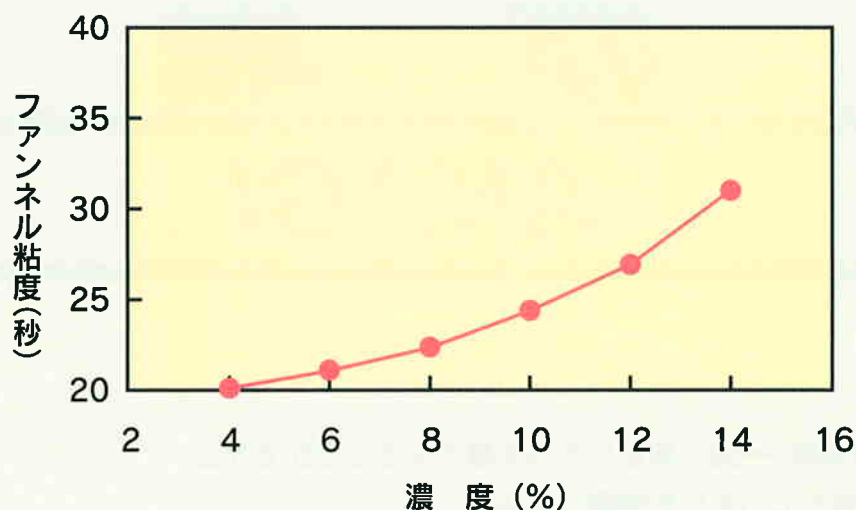

ベントナイト単独懸濁液性能 (24時間後)

(上記泥水データは平成16年8月に実測したものです)



ここに記載した事項は代表的なものであり、仕様変更、実際の使用条件により異なる場合がありますので、その現場作業の結果を保証するものではありません。

製品に関するお問い合わせは下記まで御願ひ申し上げます。

荷 姿

紙袋(25kg) コンテナバッグ(1000kg) タンクローリー

HOJUN[®]
株式会社 ホージュン



ISO9001審査登録

本社/〒379-0133 群馬県安中市原市1433-1
TEL(027)385-3411(代表) FAX(027)385-5859
東日本営業所/〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-18-1 第10森ビル
TEL(03)3503-4861 FAX(03)3503-4865
西日本営業所/〒476-0001 愛知県東海市南柴田町口ノ割95-6
TEL(052)603-8601 FAX(052)603-8615

専用問合せフリーダイヤル(技術・販売) ☎ **0120-118-646**

<http://www.hojun.co.jp>

※本カタログは、2004年8月現在のものです。