


# STUCCO

ポリマーディスページョン シリーズ

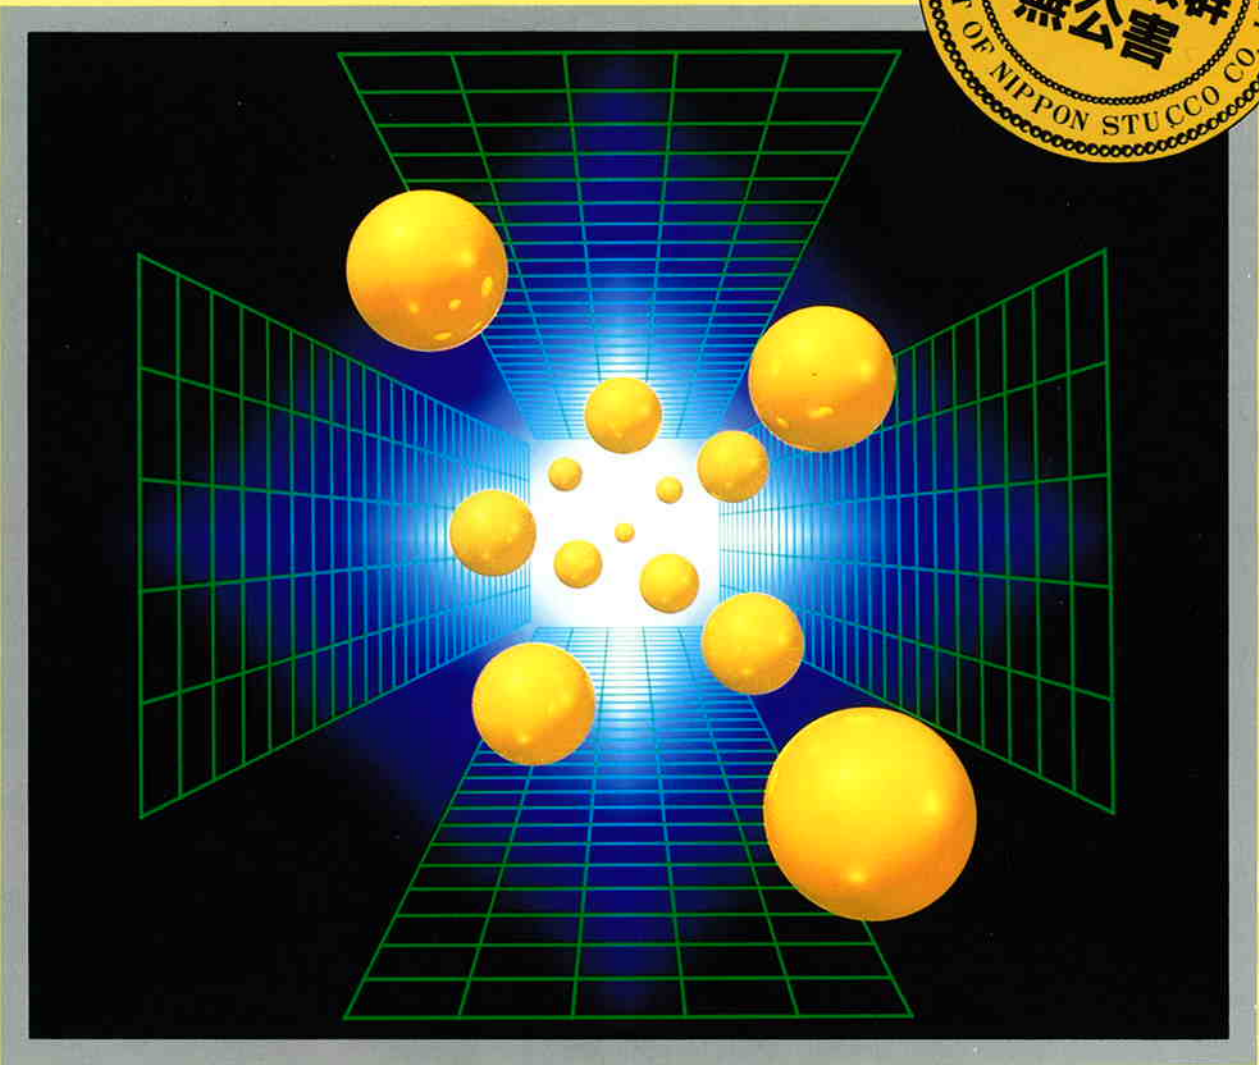

Ⓢ 日本スタッコ株式会社  
NIPPON STUCCO CO., LTD.

## セメントモルタル塗り用吸水調整材

### ■ 塗布・混入兼用型

製品名	荷姿	主成分	規格など
スタッコプライマー#3	18kg 丸缶 18kg 角缶	EVA系 合成高分子エマルジョン	JIS A 6203 規格適合品
アンカーボンド	18kg 丸缶 18kg 角缶	EVA系 合成高分子エマルジョン	JIS A 6203 規格適合品
ライトプライマー	18kg 丸缶 18kg 角缶	EVA系 合成高分子エマルジョン	JIS A 6203 規格適合品
スタッコプライマー#2	18kg 丸缶 18kg 角缶	EVA系 合成高分子エマルジョン	2倍希釈液タイプ

● 施工方法、注意事項等の詳細は、各カタログをご参照下さい。



スタッコプライマー#3



アンカーボンド



ライトプライマー



スタッコプライマー#2



## ■ 塗布・混入兼用型

製品名	荷姿	主成分	主用途
スタックプライマー#3	3kg 丸ポリ容器 (1ケース/6ケ入り)	EVA系合成高分子 エマルジョン	塗布・混入
	2kg 角ポリ容器 (1ケース/10ケ入り) JIS A 6916 セメント系下地調整塗材 2種 許可番号 589045		ライトセメントB#10 及びライトセメントB0に混入
	1kg 角ポリ容器 (1ケース/10ケ入り)		塗布・混入

- 塗布する場合は、通常3倍希釈液(原液1：水2)にして使用して下さい。
- モルタルに混入する場合は、右頁、下段の表に準じて調合して下さい。

## ■ 混入専用型

スタックボンド注入用B	18kg 角缶	EVA系合成高分子 エマルジョン	モルタル浮き補修 注入用接着剤
-------------	---------	---------------------	--------------------

- スタックボンド注入用Bに、セメントと水を加え適正な施工軟度に調整して使用して下さい。
- 1mm位のすき間で浮いているとして、1缶で約20㎡施工が可能です。

## ■ 塗布専用型

スタックシーラー	18kg 角缶	EVA系合成高分子 エマルジョン	ALC専用 下地調整剤
----------	---------	---------------------	----------------

- ALC面にモルタル施工をする場合、スタックシーラーの3倍希釈液(原液1：水2)を前日に1回、当日1回に分けて塗布し、乾燥させて下さい。
- 1缶で約120㎡施工が可能です。

Ⓢ SLシーラー	18kg 角缶	変性アクリル系共重合 エマルジョン	SL材専用 下地調整剤
----------	---------	----------------------	----------------

- SL材施工の前日に、SLシーラーの4倍希釈液(原液1：水3)を2回塗りして下さい。
- 塗装間隔は、1回目のシーラーが乾燥してから2回目を塗布して下さい。1缶で約210㎡施工が可能です。



スタックプライマー#3



スタックボンド  
注入用B

スタックシーラー

Ⓢ SLシーラー

## 製品別標準配合及び施工面積

工法	製品名	荷姿	清水	希釈率	標準使用量	施工面積	
塗	壁面	スタックプライマー#3 アンカーボンド ライトプライマー	18kg 缶	約36kg	3倍液	150g/m <sup>2</sup>	缶/約360m <sup>2</sup>
		スタックプライマー#2	18kg 缶	約18kg	2倍液	150g/m <sup>2</sup>	缶/約240m <sup>2</sup>
布	床面	スタックプライマー#3 アンカーボンド ライトプライマー	18kg 缶	約54kg	4倍液	200g/m <sup>2</sup>	缶/約360m <sup>2</sup>
		スタックプライマー#2	18kg 缶	約36kg	3倍液	200g/m <sup>2</sup>	缶/約270m <sup>2</sup>

- △注意
- ・ポリマーセメントモルタルを施工する場合は、壁・床面共に4倍希釈液(原液1・水3)を塗布して下さい。
  - ・ALC下地の場合は、上記標準配合のスタックプライマー#3を前日1回、当日1回に分けて塗布して下さい。  
(缶/約120m<sup>2</sup>)
  - ・塗布後ほこり等が付着すると接着を阻害するのでなるべく早くモルタル施工をして下さい。  
(2時間から18時間以内の施工が最適です。)
  - ・床面に塗布したスタックプライマー#3の液だまりはデッキブラシ等で塗り広げるか、スポンジ等で取り除いて下さい。

工法	製品名	荷姿	製品名	清水	標準使用量	施工面積	
混	プレミックスモルタル	ライトセメントB#10 ライトセメントB0	20kg 袋	スタックプライマー#3 2kg (1容器)	4.3kg	m <sup>2</sup> /1.5kg以上	塗厚1mm/約13m <sup>2</sup>
		ライトセメントA#30 (補修の場合)	25kg 袋	スタックプライマー#3	約6kg	希釈率 4倍液	塗厚5mm/約4.5m <sup>2</sup>
		ライトセメントC#20 (補修の場合)		アンカーボンド ライトプライマー	2kg		
		DRY#40 外部用	スタックプライマー#3 アンカーボンド ライトプライマー	1kg	約5.3kg	希釈率 6倍液	塗厚5mm/約4m <sup>2</sup>
入	現場調合モルタル	製品名	荷姿	調合		希釈率	標準使用量
		スタックプライマー#3 アンカーボンド ライトプライマー	18kg 缶	セメント・砂をあらかじめ空練りし、 スタックプライマー#3等の4倍希釈 液で混練りして下さい		4倍液	セメント1袋 に対して 混和液 6kg 清水 約18kg
		スタックプライマー#2	18kg 缶	3倍希釈液で混練りして下さい		3倍液	混和液 8kg 清水 約16kg

- △注意
- ・プレミックスモルタルに対するスタックプライマー#3等の混入量、加水量及び使用方法は、各袋製品の仕様書、注意事項に従って施工して下さい。
  - ・現場調合モルタルの場合、必要に応じて保水剤を適量混入して下さい。
  - ・上記各工法において、練り混ぜた材料は1時間以内に使用して下さい。

当社は長年プレミックスモルタルやモルタル用ポリマーディスパージョン等のメーカーとして、常に建築現場のニーズに直結した製品づくりに努力してまいりました。各製品はJIS A 6916 許可工場のノウハウを生かし、徹底した品質管理のもとで製造しておりますので常に安定した性能が得られます。ポリマーディスパージョンは、塗布型の場合、モルタルの塗り下地に対する吸込みを調整してモルタルの接着力を向上、安定させ、混入専用型の場合は、モルタルに混入する事により 接着性・防水性、耐摩耗性・耐衝撃性・耐薬品性等が向上します。用途や下地に合わせてお選び下さい。

## ■混入専用型

製品名	荷 姿	主成分	規格など
スタッコEMX 02	18kg 角缶 3kgポリ容器 (1ケース6ヶ入り)	SBR系 合成ゴムラテックス	JIS A 6203 規格適合品
スタッコEMX 03	18kg 角缶	SBR系 合成ゴムラテックス	住宅・都市整備公団 適合製品
スタッコEMX 05	18kg 角缶	SBRアクリル共重合 エマルジョン	耐溶剤性・耐油性
スタッコEMX カチオン	18kg 角缶	カチオン性 SBRアクリル共重合 エマルジョン	JIS A 6203 規格適合品

●施工方法、注意事項等の詳細は、各カタログをご参照下さい。

●モルタル  
コンクリート混和用



スタッコEMX 02

●タイルモルタル  
混和用



スタッコEMX 03

●耐溶剤型  
モルタル混和用



スタッコEMX 05

●モルタル  
コンクリート混和用



スタッコEMX カチオン

## 注 意 事 項

### 安全上の注意

- 取り扱う際は、保護メガネ、保護手袋等の保護具を着用して下さい。
- 室内で施工する場合は換気を充分にして下さい。
- 取り扱い後は、顔、手、口等を洗浄して下さい。
- 作業中、目に液が入った時はただちに水洗いをして、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着物をふき取り、石けんでよく洗い、かゆみや炎症等の症状のある場合は、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ、医師の診断を受けて下さい。
- 漏出した製品が河川、下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので充分注意し、産業廃棄物として処理して下さい。

### 使用上の注意

- 使用する前に缶をよく振って混ぜて下さい。
- 希釈用の水は水道水を使用して下さい。
- 気温が3℃以下の場合は、作業を中止して下さい。
- 施工後も凍結のおそれがある場合は、作業を中止するか、保温等の適切な養生を行なって下さい。
- 直射日光の当たる所、通風の激しい場所での施工は、シート等で養生を行なって下さい。
- 施工面以外は養生し、万一付着した時はすぐに水洗いして下さい。

### 保管上の注意

- 製品は、凍結・直射日光をさけ、気温5℃以上、40℃以内で保管して下さい。  
万一凍結した場合は使用しないで下さい。
- 使い残しは、必ず密栓をして保管して下さい。
- 製品は、製造日より6ヶ月以内に使用して下さい。

プレミックスモルタルのバイオニア

㊤ 日本スタッコ株式会社

本社/工場 〒520-3114 滋賀県湖南市石部口3丁目1-1  
TEL(0748)77-3155 FAX(0748)77-4501  
大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目8-1  
(若杉センタービル別館9階)  
TEL(06)6353-6971 FAX(06)6353-6973  
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多駅前2丁目12-26  
(福岡Dビル702号)  
TEL(092)471-6046 FAX(092)481-1759

特約店