


サビラース (鉄筋の防錆剤)

エアゾールタイプ

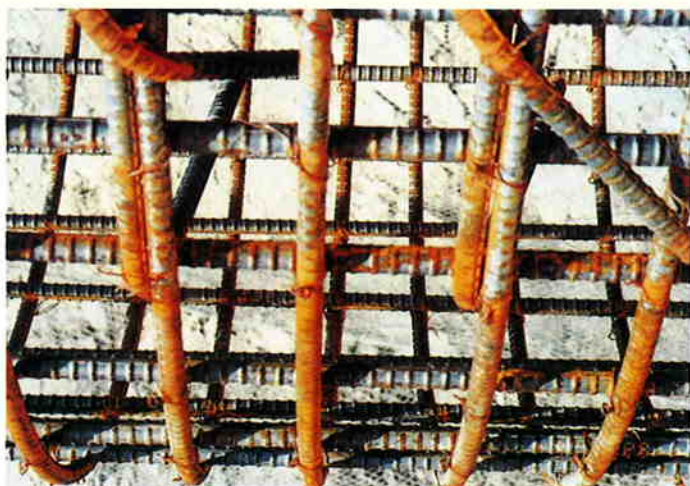

スプレーになった
サビラースを
塗布もれ個所に
塗布困難な個所に
鉄筋の曲がった個所に
簡単に塗布できます。

鉄筋とコンクリートの付着を妨げません

使用方法

1. 使用前に良く振ってください。
2. 鉄筋の汚れ、水分を除きます。
3. ひどい錆を除きます。(少しの錆はそのうゑに塗付します)
4. 鉄筋にスプレーします。往復してください。
5. 塗布面積 1本当たり約1㎡

容量 480ml / 1本・1ケース6本入り

消防法：危険物第四類第一石油類、危険物等級Ⅱ、火気厳禁
労働安全衛生法：有機則 第二種有機溶剤です。

4ℓ入缶、16ℓ入缶ともども
ご愛用をお願いします。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、
下記の注意を守ること。

1. 炎や火気の近くで使用しないこと。
2. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3. 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4. 火の中に入れてないこと。
5. 使い切って捨てること。



株式会社 **ノックス**

〒289-2131 千葉県八日市場市みどり平12番1
TEL (0479) 73-6000 (代表)
FAX (0479) 73-6757

取扱店