

自然にやさしい、やすらぎの空間



塗りのジュラックス  
**JULUX**

ホルムアルデヒド放散等級  
F☆☆☆☆

リフォーム用着色トップコート

# エコ美ウォール

簡単 1日リフォーム!

耐水タイプ

**親水性塗膜**  
で汚れを  
寄せつけない!

全 **131** 色

ISO 9001 認証取得  
ISO 14001 認証取得

エコ美ウォール耐水タイプ N367 / ラフ仕上げ (施工下地・美プロシキ)

リフォーム用着色トップコート

# エコ美ウォール 耐水タイプ

基本色 59色
パール色 60色
ゴールド色 12色
ローラー
吹付け
SKセレクトカラー 着色タイプ



エコ美ウォール EBW-WN365



エコ美ウォール EBW-WP366・WP143



エコ美ウォールの防汚機能で、美しさが長持ち！

3種類の外装材を、6ヶ月間屋外に放置して表面の汚れを観察しました。



エコ美ウォール  
雨ダレ跡は残りませんでした。

他社外装材  
雨ダレ跡が現れました。

ペンキ  
雨ダレ跡が現れました。

## 材料価格表 (5~7m<sup>2</sup>/セット)

□内はカラー No.

品名	型式コード	価格	m <sup>2</sup> 当りの目安価格
基本色	EBW-WN□□□□	16,000円	570~ 800円/m <sup>2</sup>
	EBW-WP800	20,000円	720~1,000円/m <sup>2</sup>
パール色	EBW-WP□□□□	23,200円	830~1,160円/m <sup>2</sup>
	EBW-WG900	24,000円	860~1,200円/m <sup>2</sup>
ゴールド色	EBW-WG□□□□	27,200円	970~1,360円/m <sup>2</sup>

- WP800・WG900はSKセレクトカラーが付きません。
- 笠木やサッシなどから局所的に雨水が流れるような箇所は、雨ダレ跡が残る場合があります。
- 雨水のかからない場所では、セルフクリーニング効果が発揮されません。定期的にブラシなどで水洗いをしてください。
- 下地が白華している場合は、白華を除去した後、ジュラックスシーラーB(別売)を塗布してから施工してください。
- パール色・ゴールド色は、平滑な下地または平滑に近い下地に施工した際にローラー跡が残る場合があります。

# 古い外壁のリフォームに最適

- ・簡単に1日でリフォームできる着色トップコート。
- ・塗り替えと同時に汚れの付着を防ぎます。
- ・「セレクトカラー化」による豊富なカラーバリエーション。

塗布後



エコ美ウォール EBW-WN257

塗布前



## 使用方法

- 容器（錆のでないもの）にベース液とSKセレクトカラーを取り出し、よく混ぜた後、ウールローラーで均一に塗布してください。
- 2回塗りが標準です。全面に塗布し、表面が乾燥した後、縦・横ムラなく仕上げ塗りを行ってください。（下地が濃い色の場合は、3回塗りが必要な場合があります。）





塗り壁の質感がそのまま再現され、美しい仕上がり。



樹脂系塗料特有のテカリのある仕上がり。塗り壁の質感再現性は低い。

## 施工時の美しさを長く保つ優れた防汚機能。

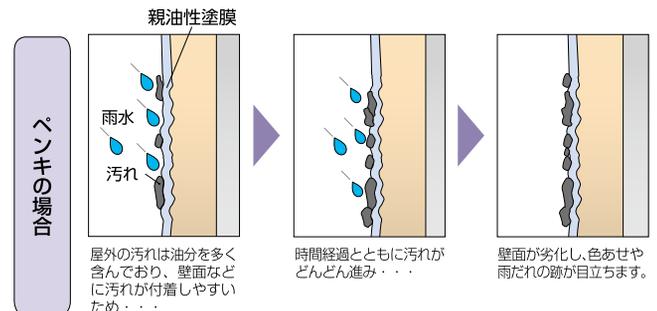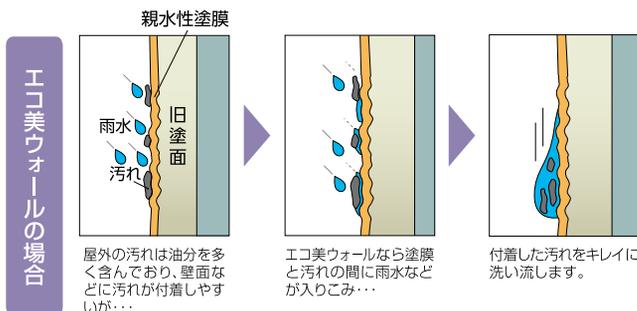

基本色(59色)



水まわりの塗り壁リフォームにも使用できます。

※耐水タイプの場合、吸放湿性などの機能は無くなります。



トイレなどの手洗いまわりに。



キッチンまわりに。

セット内容



エコ美ウォール ベース液 SKセレクトカラー  
 ※WP800・WG900はSKセレクトカラーが付きません。

パール色(60色)



ゴールド色(12色)



※商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

## 適応下地

### ●水系の湿式塗り壁(強度のあるもの)

※塗布できない下地

○溶剤系塗膜面、タイル面、しっくい面、サイディング面、鉄、コンパネ、プラスチック面、シリコン、フッ素系塗膜面、撥水面、ワックス面、FRP面など

## 使用方法

### 1. 下地の清掃および補修

- チリやホコリなどの付着物は刷毛やホウキなどを使って取り除いてください。
- カビがあるところは、カビ取り剤で取り除き、十分に乾燥してください。
- 釘などで錆の恐れがある場合には、水性の錆止めを施してください。また、釘頭が錆びている場合は、サンドペーパーや研磨布を用いて錆びを除去し、錆止めを施してください。
- 強度のない塗膜は剥離の原因となりますので施工は避けてください。

### 2. 混合方法

①容器(錆の出ない物)に「エコ美ウォール」ベース液を入れます。  
 ※液が分離する場合がありますが、品質に問題ありません。開封前に袋をよく揉んでください。

②「エコ美ウォール」ベース液1袋に対し「SKセレクトカラー」(別梱包)を1袋加え、ハンドミキサーなどでよくかき混ぜます。施工条件に応じて水で希釈して粘度を調整してください。

※必ず所定色番号の「SKセレクトカラー」を使用してください。WP800・WG900はSKセレクトカラーが付きません。  
 ※「SKセレクトカラー」は沈澱することがありますので、よく振ってから使用してください。  
 ※出来るだけ全量を出し切ってください。  
 ※加水量は下記を参考にしてください。  
 ※水の入れ過ぎは、塗りムラやダレの原因となりますので注意してください。

### ■加水量の目安

施工方法	希釈率(%)	1袋(2kg)当りの加水量(c.c.)
ローラー	0~3	0~60
吹付け	5~10	100~200

### 3. ローラー施工の場合

- ローラーパッドに塗材を移し、ウォールローラーで塗布します。
- 2回塗りを標準とします。右記①~③の工程で一度全面に塗布し、表面乾燥後(触って手に付かない程度)にもう一度①~③の工程で塗布します。  
 ※一作業面は一度に塗布し、塗り継ぎは避けてください。  
 ※1度塗りでは均一に仕上がらぬので、必ず2回塗りしてください。  
 ※仕上の際、ローラー目は同一方向に揃えてください。  
 ※下地(古壁)が濃い場合は3回塗りが必要な場合があります。  
 ※下地(古壁)が凹凸の場合は、中毛以上のローラーを使用すると作業がはかどります。  
 ※厚塗りは避けてください。  
 ※ローラーの届かないところは刷毛を併用してください。

### 吹付け施工の場合

- 吹付けガンに塗材を移し、吹付けしてください。
- 2回吹きを標準とします。一度全面に吹付け、表面乾燥後(触って手に付かない程度)、再度吹付けを行います。一作業面は一度に吹付けてください。
- 吹付けガンはカップ式スプレーガンを用い、口径は3mm前後のものを使用してください。
- 空気圧力は3~4kg/cm<sup>2</sup>が最適です。
- ※下地(古壁)が濃い場合は3回吹きが必要な場合があります。  
 ※厚塗りは避けてください。

### ■塗布量の目安

下地がフラットな場合: 310g/m<sup>2</sup>(2回塗りで)  
 下地が凹凸の場合: 430g/m<sup>2</sup>(2回塗りで)  
 ※上記の塗布量はあくまで目安です。下地の素材、吸水度、施工条件により塗布量は異なります。

### ■乾燥時間の目安

夏期: 約1~2時間 冬期: 約2~4時間  
 ※上記の乾燥時間はあくまで目安です。下地の素材、吸水度、施工条件により乾燥時間は異なります。



## 標準仕様

※□□内はカラーNo.

エコ美ウォール 耐水タイプ		
主成分	エマルジョン 樹脂	
型式コード	EBW-WN□□□、EBW-WP□□□、EBW-WG□□□	
正味質量	ベース液 2,000g/袋+SKセレクトカラー 150g/袋	
使用方法	調合	ベース液+SKセレクトカラー
	標準所要量(g/m <sup>2</sup> )	310~430(2回塗り)
	水による希釈率(%)	ローラーの場合: 0~3、吹付けの場合: 5~10
梱包単位	ベース液4袋/ケース、SKセレクトカラー4袋/ケース ※WP800・WG900はSKセレクトカラーが付きません	
その他の性能、特長	・防藻、防カビ機能 ・F☆☆☆☆、低臭気、低VOC	

JIS K 5663 1種 合成樹脂エマルジョンペイント試験法に準ずる自社測定結果

試験項目	判定基準	成績
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする	合格
塗装作業性	2回塗りで、塗装作業に支障があってはならない	合格
乾燥時間	標準状態	2時間以内
	5℃	4時間以内
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする	合格
耐水性	96時間浸したとき異常がないものとする	合格
耐アルカリ性	48時間浸したとき異常がないものとする	合格
耐洗淨性	500回の洗淨に耐えるものとする	合格
促進耐候性	白亜化の等級は1以下で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の变化の程度が見本品に比べて大きくないものとする	合格
屋外暴露耐候性	12ヶ月の試験で、膨れ、はがれ及び割れがなく、色の变化と白亜化の程度が見本品に比べて大きくないものとする	合格

## 施工上の注意

- 製造日より1年以内に使用してください。
- 床面には使用しないでください。
- 必ず周囲の養生を行ってください。
- 下地(古壁)は十分に乾燥させてください。
- 強度のない下地は剥離の原因となりますので、塗り直して施工してください。
- 下地が白華している場合は、白華除去後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
- 塗材は施工前に十分攪拌してください。
- 施工後は十分な換気を行い、早期の乾燥を心がけてください。
- 気温5℃以下での施工は避けてください。
- 施工後、塗布面が完全乾燥するまでに気温が0℃以下になる恐れがある場合には施工を避けてください。
- 外部に施工する場合、乾燥しきらないうちに雨に当てないでください。降雨の恐れがある場合には、必ずブルーシートなどで雨養生を行い、塗り面に雨がつかないように注意してください。
- 夏期、外部に施工する場合、下地が焼けるような高温状態のときは、下地に微量の水打ちをしたり日除けをして、急激な乾燥を避けてください。また直射日光を避けて作業を行ってください。
- 直射日光の当る場所、湿度の高い場所、高温(40℃以上)、低温(0℃以下)での保管は避けてください。
- 開封後はその日のうちに使用してください。
- 平滑な下地、平滑に近い下地にパール色、ゴールド色を施工した場合、ローラー跡が残る場合があります。凹凸のある下地へ塗布してください。
- ロットによる多少の色違いはご容赦ください。
- 施工前には試し塗りや試し吹きを行い、仕上げパターンの確認を行ってください。
- 使用したローラーや容器などは、塗布終了後直ちに水で洗浄してください。
- 定められた用途以外には、使用しないでください。
- より詳しい内容については、施工要領書をご確認ください。

▲安全に関するご注意 製品の特製を十分にご理解いただき、正しくかつ安全にご使用いただくために、次の事項につきまして、ご注意願います。

### 【取扱上の注意】

1. 作業中は目、皮膚への接触を防止するために、状況に応じて保護眼鏡、防護マスク、保護手袋を着用してください。
2. 目に入った場合には、多量の水で洗い、医師の診断を受けてください。
3. 誤って飲み込んだ場合には、ただちに医師の診断を受けてください。
4. 子供の手の届かないところに保管してください。
5. 施工時には十分換気を行ってください。
6. 作業後は手洗い、うがいをしてください。汚れた作業服は洗濯してください。
7. 直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管してください。また冬期は凍結しないように注意してください。
8. 空容器の処理は、可燃物、不燃物に仕分けして産業廃棄物業者に依頼してください。残さず、残液(ポンドなど)は下水、河川、池、井戸、地下水などに汚染する恐れのある場所には廃棄しないでください。
9. より詳細な内容については、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。



お客様の商品へのお問い合わせは  
 お客様相談室 ☎0120(212)459 (携帯、PHSからご利用はできません)  
 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く)  
 インターネットからは <http://kenzai.shikoku.co.jp/customer>  
 資料請求、お見積りについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。

### 営業課

敷北課: TEL 022(374)4110 近畿課: TEL 06(6339)4111 九州: TEL 092(431)4111  
 首都圏: TEL 03(3451)4110 中国: TEL 086(245)3811  
 中部: TEL 052(705)0111 四国: TEL 0877(58)5211

▲安全に関するご注意 商品に記載している「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 記載内容は、2012年4月1日現在のものです。
- 表示価格には、消費税は含まれておりません。
- 改良のため予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合があります。
- 商品の色は、印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。必ず見本帳、塗りサンプルなどでご確認ください。