

自然にやさしい、やすらぎの空間



塗りのジュラックス
JULUX

心地よさ、色とりどり

快適空間

内装材/天井材 カタログ



テレビCM放映中!

けいそう
モダンコート

毎週金曜「徹子の部屋」



60th
anniversary
おかげさまで60周年

ここちいいね! 私たちの「快適空間」。

“ここちいい”って思う時ってどんな時間ですか?

家事をひと通り終えてのティーブレイク?

それとも大好きな音楽をBGMにソファで雑誌に目を落すリラックスタイム?

過ごす時間は人それぞれだけど落ち着く場所は、やはり“自分のお家”って人は少なくないと思います。

大切な家族が毎日過ごす場所だから、「室内環境」って大切です。

四国化成では、自然素材を用いた塗材（内装材・天井材）で、ここちいい「快適空間」づくりのお手伝いをします。





けいそう モダンコート内装 (KMN-S002)

豊富なカラーと質感が選べる
人にやさしい「けいそう壁」。



内装材

- けいそう モダンコートフラット **NEW**
- けいそう モダンコート内装シルキー
- けいそう モダンコート内装
- けいそう モダンコート直塗り
- けいそう リフォーム
- けいそう ジュラックス土壁 **NEW**

天井材

- けいそう モダンコート天井
- けいそう リフォーム天井

JIS A 6909規格品	
規格名称	建築用仕上塗材
種類	内装水性塗料用仕上塗材
国土交通大臣認定	
認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維壁材塗り	
NPO法人適式仕上技術センター	
四国化成工業株式会社	

P.10



さやか 炭100 (SSK100)

備長炭の特長をそのまま
活かした「炭壁」。



内装材

- さやか
- さやか シルキー
- さやか 炭100

天井材

- さやか 天井

JIS A 6909規格品	
規格名称	建築用仕上塗材
種類	内装水性塗料用仕上塗材
※さやか 炭100は除く	
国土交通大臣認定	
認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維壁材塗り	
NPO法人適式仕上技術センター	
四国化成工業株式会社	


※さやか 炭100は除く

P.28



ネオしっくい クリーム (NSKC-S002)

高級感のある滑らかな仕上がり。
天然素材100%の「しっくい壁」。




内装材

- ネオしっくい
- ネオしっくい クリーム

国土交通大臣認定	
しっくい 不燃材料	
(告示1400号より)	

P.33



表紙

- ① けいそう モダンコート内装 KMN-S257/ラフ仕上げ
- ② けいそう モダンコート内装 KMN-S088/ラフ仕上げ
- ③ けいそう モダンコート天井 KMT-S406/緩衝材無し仕上げ

四国化成の内装材は全商品、F☆☆☆☆認定商品です。




F☆☆☆☆ (エフ・フォースター) とは、ホルムアルデヒドの放散速度が 0.005mg/m²h以下 (1時間あたり1m²の面積から放散されるホルムアルデヒドが0.000005g) の内装材について表示することができる性能表示です。

四国化成の内装材は全商品、アスベスト (石綿) は一切使用しておりません。

手軽に塗れる。



自由に選べる!

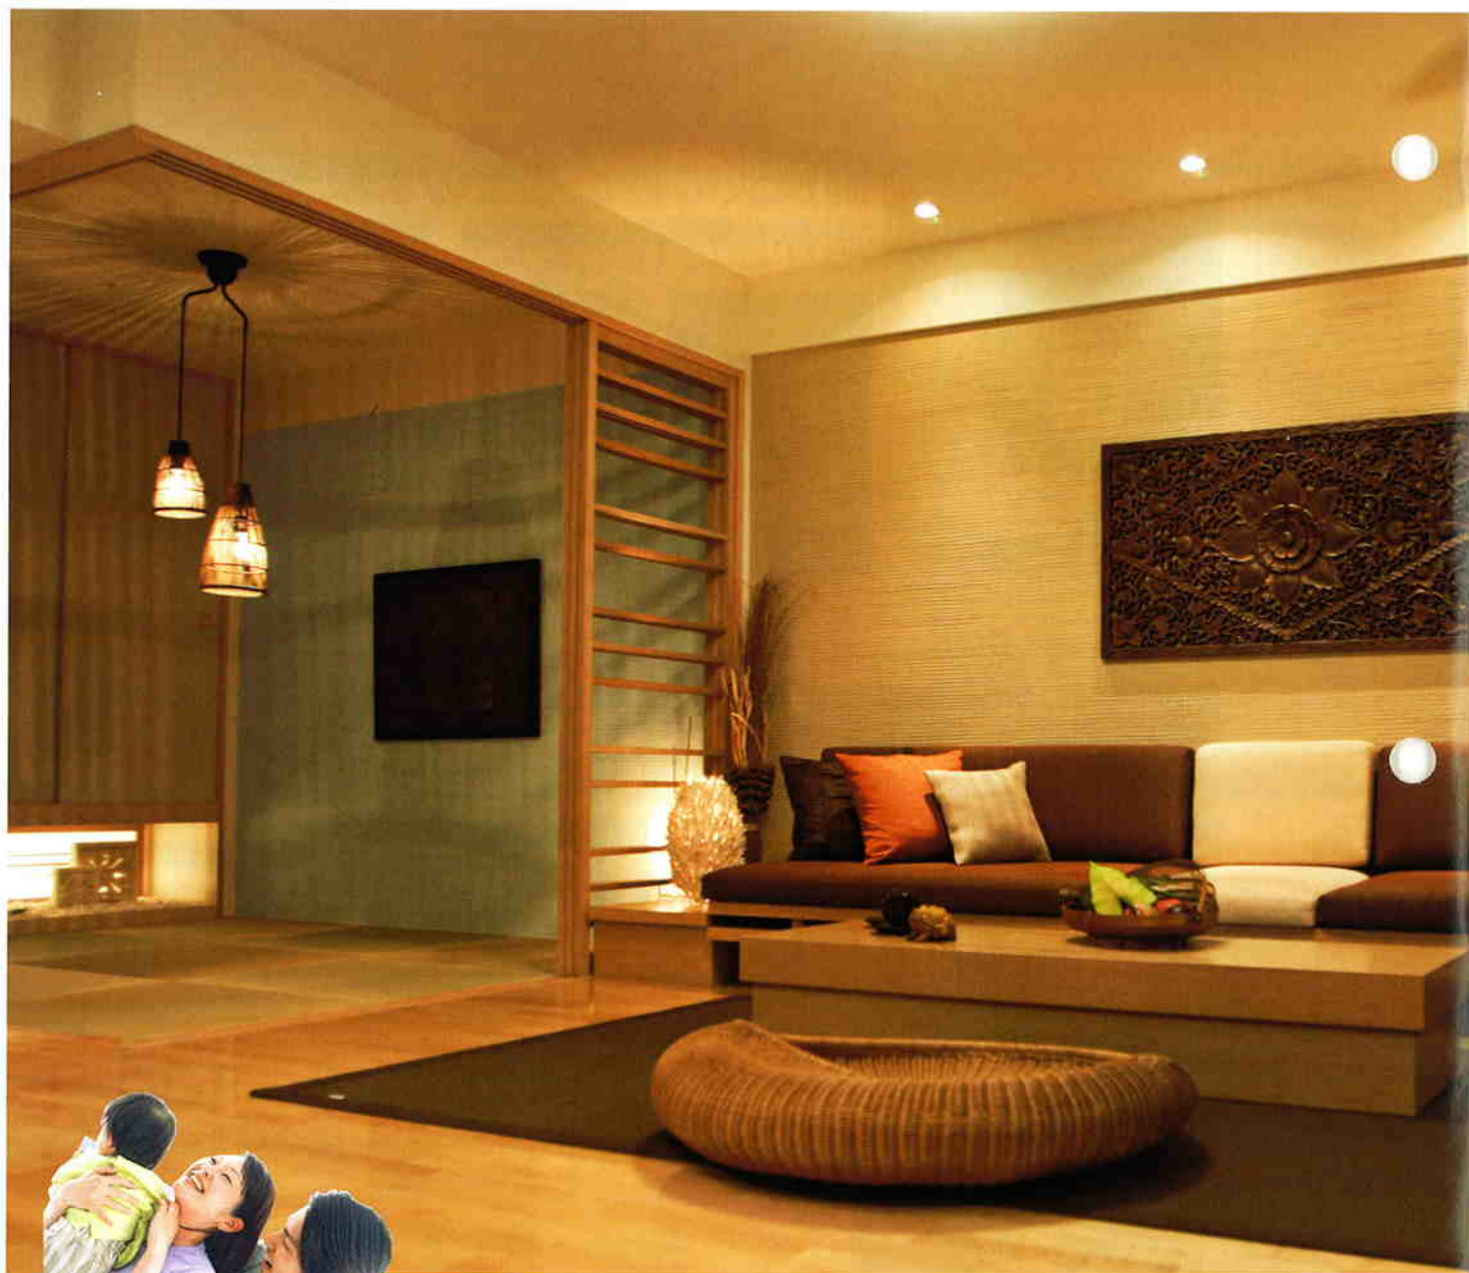

お部屋のイメージアップに

自然素材の持つ温かみのある質感でお部屋をグレードアップ!



壁紙を貼り替えるように、塗り壁も “塗り替え”が簡単にできます！

“塗り壁って高価で一度塗ったら塗り替えがすごく手間！”って思いませんか？

ところが、塗り壁も“塗り替え”が手軽にできるんです！

「塗り壁」は種類や色、模様付けなどのバリエーションなどを加えると無限に表現力は広がります。

「お部屋の模様替え」や「お子様の成長」に合わせて塗り壁もリフレッシュ！

個性や趣味に合わせた仕上がりで「快適空間」が出来ます。



けいそう モダンコート内装 (▶P.24)
リビング：KMN-S157/ウェーブ仕上げ(細目)
和室：KMN-S137/ウェーブ仕上げ(細目)



けいそう リフォーム KRM-S113/模様付け無し仕上げ

(▶P.25)

お子様の 成長に合わせて

壁の汚れやラクガキをきれいに
塗り替え！



けいそう モダンコート内装 KMN-S002・S341/模様付け無し仕上げ
(▶P.24)

趣味に合わせた お部屋づくりに

壁材の種類や色の選択で、
個性に合った空間が出来ます！



商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。



知って いますか?

日本人の平均睡眠時間…。


“人生の約1/3は睡眠時間…”というのは良く聞く話ですが、日本人20～40歳代の平均睡眠時間は「7時間23分」という時間らしいです。

“良い眠り”は美容や健康に良いことは広く知られていますし“安眠グッズ”がヒット商品になっていることから“良い睡眠”に感心をもって人は少なくありません。

室内の環境改善は、まず寝室から——。

最も効果が実感できる場所、寝室に「塗り壁(天井材)」の施工をおすすめします。


1日における生活場所と時間



寝室 への施工をおすすめします。



けいそう モダンコート内装 KMN-S002/模様付け無し仕上げ (▶P.24)
けいそう モダンコート天井 KMT-S002/模様付け無し仕上げ (▶P.27)



素材の持つ「調湿機能」でお部屋を常に快適に保ちます。

優れた調湿機能で寝室を快適に保ち、リラックスした睡眠を誘います。また、家具の配置などを気にしなくて良い天井面のみの施工もおすすめです。

気温や気流の影響により湿気や有害物質が上昇。「天井材」の各種機能が効率良く発揮されます。

ニオイ 気になって いませんか？

ペットやタバコのいやな臭いを解決！

人の五感の中で最も鈍感なのが嗅覚といわれています。

自分のお家の臭いは自分では分らないもの。

よく、ペットを室内で飼われているお家は玄関を開けると臭いで分るといいますが、ペット臭に限らず生活をする場である室内空間は“ニオイの原因”となるものが色々存在するのが現実です。人の集まるリビングやダイニングといった場所にも“消臭効果”の期待できる「塗り壁（天井材）」の施工をおすすめします。

リビング への施工をおすすめします。



けいそう モダンコート内装 KMN-S002/ウェーブ仕上げ

(▶P.24)



さやか炭100 SSKC100
さやか シルキー SSKS-208/模様付け無し仕上げ

(▶P.32)

(▶P.31)

お部屋を常に清潔に保つ作用があり
塗り壁の素材感が室内空間を彩ります。

「炭壁シリーズ」の悪臭吸着分解剤、「けいそう壁シリーズ」の消臭作用で室内空間を常に清潔に保ちます。

天井に 注目!

**機能性が最も発揮される場所。
それが天井です。**

普段の生活の中で天井を意識することなんか
あまり無いですね?

でもよく見てください。天井面には障害物がほとんど無く
壁面に比べて面積が広くないですか?

そうなんです! 天井面への施工は最も「塗り材」の機能が
効率良く発揮できる場所なんです!

キズがつきにくく高い機能性が得られる「天井材」。
あらゆる生活空間におすすめします。



高性能な天井材。直接手が届かない場所です
ので子供部屋などにも最適です。

気温や気流の影響により湿気や有害物質が上昇。「天井材」
の各種機能が効率良く発揮されます。

子供部屋



けいそう リフォーム天井
KRT-S002/模様付け無し仕上げ

(▶P.27)

けいそう リフォーム
KRM-S088/模様付け無し仕上げ

(▶P.25)

寝室



けいそう モダンコート天井
KMT-S002/模様付け無し仕上げ

(▶P.27)

けいそう モダンコート内装
KMN-S002/模様付け無し仕上げ

(▶P.24)

リビング



けいそう モダンコート天井 KMT-S002/模様付け無し仕上げ
けいそう モダンコート内装 KMN-S002/模様付け無し仕上げ

(▶P.27)

(▶P.24)

お部屋が 変身!?

お部屋が手軽に「快適空間」に
生まれ変わります！



施工後

けいそう リフォーム KRM-S160/ビキスリ仕上げ

(▶P.25)



施工前

ビニルクロス下地



施工後

けいそう リフォーム KRM-S002/扁仕上げ

(▶P.25)



施工前

ビニルクロス下地



年月の経過と共に、お部屋の床や壁などは傷んでいきます。
特に成長期のお子様がいる子供部屋の壁はそれなりに
汚れや傷みがあるものです。お部屋の模様替えとともにビニル
クロスの壁から“塗り壁”にリフォームしてみませんか？
お部屋が美しくなるだけでなく、自然素材の特長を活かした
「快適空間」に変身します！

ビニルクロスの上から直接塗れる！
簡単施工のリフォーム塗り材。

お部屋のグレードアップに。室内
環境の改善に最適なリフォーム
対応商品をご用意。約1日の簡
単施工で「快適空間」に生まれ
変わります。



けいそう壁

けいそう土を主成分とした塗り材です。

高い調湿性能をはじめ「けいそう土」の特長をそのまま活かした内装材と天井材。

多彩な模様付けで、さまざまな表情が表現できます。



けいそう モダンコート内装 KMN-S002 / 磨仕上げ
香川県丸亀市 個人邸

■「けいそう壁」シリーズ 商品体系

		細かい										粗い	
モダン テイスト	 KMF-S257	けいそう モダンコート フラット NEW 材工価格 押さえ仕上げ：3,400円/m ² 模様付け無し仕上げ：2,500円/m ²		 KMS-S257	けいそう モダンコート内装シルキー 材工価格 3,200円/m ²		 KRM-S257	けいそう リフォーム 材工価格 2,600円/m ²			 KMN-S257	けいそう モダンコート内装 材工価格 3,400円/m ²	
							 KMJ-S257	けいそう モダンコート直塗り 材工価格 4,040円/m ²					
	和 風 テイスト											 KJXT-S257	けいそう ジュラックス土壁 NEW 材工価格 1,800円/m ²

室内環境が大幅に改善。 各種機能のはたらきで 「快適空間」をつくります！



「けいそう土」とは…

けいそう土とは藻類の一種である植物性プランクトンの珪藻が海や湖沼に堆積することにより形成されたものです。単細胞植物性プランクトンである藻類は、水中に溶存するシリカを特異的に取り込み蓄えることで多孔質の細胞壁をつくり、その遺骸がシリカを主成分とした「けいそう土」として石化したものです。



細孔径：1,000～10,000Å
比表面積：1～30m²/g
※A（オングストローム）=10⁻⁸cm（1μmの1/100）
※比表面積とは、1gあたりの表面積のことです。

調湿機能

■吸放湿特性値（単位：g/m ² ）	
けいそうモダンコート天井	209
けいそうモダンコート内装	139
けいそうリフォーム天井	121
けいそうモダンコート内装シルキー	115
けいそうリフォーム	88
けいそうモダンコート遮断り	84
けいそうモダンコートフラット	75
けいそうジュラックス土壁	75

結露を抑え、
ダニやカビの発生を抑制します。
「けいそう土」の特長である「吸放湿作用」で、お部屋の湿度を一定に保ち、常に快適な室内空間にします。

■一般的なクロス仕上げ




■「けいそうモダンコート内装」と「けいそうモダンコート天井」仕上げ



「けいそうモダンコート内装」と「けいそうモダンコート天井」でペットボトル2.5本分の湿気を吸収
※6畳の部屋に、けいそうモダンコート内装（25m²）けいそうモダンコート天井（10m²）を施工した場合
 $(139\text{g}/\text{m}^2 \times 25\text{m}^2) + (209\text{g}/\text{m}^2 \times 10\text{m}^2) = 5,565\text{g}$

■吸放湿性能



〔測定条件〕JIS A 6909 吸放湿試験による
●24時間経過後（室温23±2℃、湿度80±5%）
●24時間経過後（室温23±2℃、湿度45±5%）
上図条件で繰り返し測定しました。

ホルムアルデヒド吸着分解

ホルムアルデヒドを吸着し、
無害化します。

室内中に発生した、ホルムアルデヒドなどの有害物質を吸着し、分解（無害化）します。

■一般的なクロス仕上げ




■「けいそうリフォーム天井」仕上げ



「けいそうリフォーム天井」の場合、30分で1/20に減少

■ホルムアルデヒド吸着試験



〔試験方法〕3×3cmのアルミ板に各商品を塗布したサンプルを14のフック付テトラパックに入れ、所定濃度に調整したホルムアルデヒドガスを注入し、残存ガス濃度を測定しました。

悪臭吸着分解

生活臭、ペット臭などを吸着して、
分解（無臭化）します。

室内空間のタバコ臭や各種生活臭をすばやく吸着し、分解します。

※悪臭吸着分解剤の配合は、天井用商品のみです。

■一般的なクロス仕上げ




■「けいそうモダンコート天井」仕上げ



「けいそうモダンコート天井」の場合、15分で体臭やペット臭を99%吸着分解

■アンモニア（トイレなどの異臭・体臭など）



〔試験方法〕7×15cmのアルミ板に各商品を塗布したサンプルを3枚の包い袋に入れ、所定濃度に調整した試験ガスを注入し、残存ガス濃度を測定しました。

その他「けいそう土」の特長

断熱効果

熱伝導率の低い「けいそう土」を主材としていますので、断熱効果に優れています。夏は涼しく、冬は温かい快適な居住空間を実現します。



吸着・消臭効果

有害なタバコの煙や、灯油の燻などを吸着する性能を持っています。いやな臭いを抑え、空気をクリーンに保ちます。



防火性

天然の土や砂を主成分とした「けいそう壁」は、無機質不燃材からなり、防火性に優れています。万一の火災時にも延焼を防ぐとともに、逃げる時間が確保できます。



建築デザイン色票から選ばれた 90色のカラーバリエーション。 塗り材の多色化を実現させた 「SKセレクトカラー」。

(株)日本色彩研究所「建築デザイン色票460色」の中から内装・外装・舗装にあう120色を厳選。四国化成独自の開発による液体顔料「SKセレクトカラー」に展開し、90色のカラーバリエーションが可能になりました。

内装をはじめ外装・舗装に至るまで、同系色のカラーコーディネートが可能です。

※骨材の違いにより、各商品ごとに仕上がりの色差があります。
※内装材・天井材と外装材・舗装材の60色展開は一部異なる場合があります。




SKセレクトカラー 基本色(60色)

和洋あらゆる空間に対応できる幅広いカラーバリエーション。
淡色を中心とした「内装材・天井材」、やや濃色を中心とした「外装材・舗装材」の色展開で構成されています。

内装材・天井材 (基本色)												
	002	406	136	142	157	154	125	024	049	165		
												
	208	160	143	034	147	265	257	402	113	088	171	163
												
149	137	145	150	365	258	253	109	240	215	151		
												
006	138	126	255	260	369	360	357	248	104	209	267	
												
009	264	128	256	263	259	359	358	403	091	307	277	
												
					363			251	241			
外装材・舗装材 (基本色)												



けいそう モダンコート内装 KMN-S002/板縁付け無し仕上げ
けいそう モダンコート天井 KMT-S002/板縁付け無し仕上げ

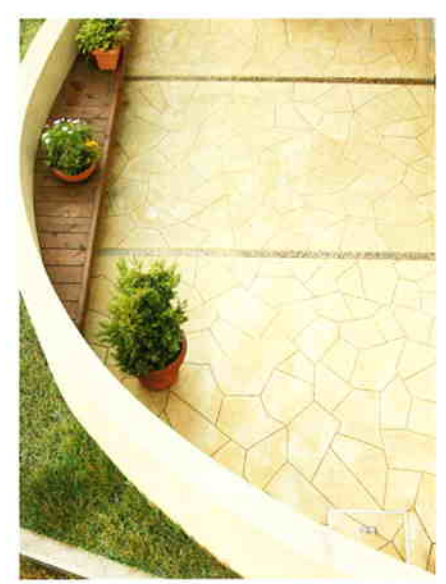

ニューエクラン EC03-S257+S406・目地色 グレー



弾性バレット PTD-S002-S137/ウェーブ仕上げ(組目)

■SKセレクトカラー 対応商品

内装材

- けいそう モダンコート 内装
- けいそう モダンコート 内装シルキー
- けいそう モダンコート 直塗り
- けいそう モダンコート フラット
- けいそう ジュラックス土壁
- けいそう リフォーム

天井材

- けいそう モダンコート 天井
- けいそう リフォーム 天井

外装材

- パレット / 弾性パレット
- ニュー美プロ
- ニュー美プロ シルキー
- 美ウォール

舗装材

- ニューエクラン

■SKセレクトカラーS 対応商品

内装材

- ネオしゅくい クリーム

外装材

- ネオしゅくい クリーム

舗装材

- 舗装用 洗い出し基材



さらに

世界に1つのオリジナルカラーもつくれます！

四国化成のCCM (コンピュータ・カラー・マッチング) システムなら、特注で好みの色をお作りすることができます。
例えば、お気に入りの服や家具などと同じ色で室内・外をカラーコーディネートすることで、毎日の暮らしがますます楽しくなります。



この服と同じ色の壁にしたいわ。

おまかせください！

お好みの色をご指定ください。
※詳しくはお問い合わせください。

お気に入りの服と同じ色で、
インテリアをカラーコーディネート！



イメージ パッチリ!!
お部屋で過ごすのが
楽しくなりそう！

SKセレクトカラー

伝統和風色(16色)


「和」空間のためだけに開発。
厳選された16色の和風色。



けいそう ジュラックス土壁 KJXT-S416-1

SKセレクトカラーS(5色)

やわらかな色調の
カラーバリエーション。



ニューリンクストーンUM LS-UM621 + 洗い出し基材 HAD-S307

SKセレクトカラー

ビビッド色(10色)

日本の伝統色から厳選されたビビッドな10色。



けいそう モダンコート内装 KMN-S002-S341/機材付肌出し



ネオしゅくい クリーム NSKC-S253

カラーバリエーション

※基本色・ビビッド色の写真は、「けいそう モダンコート内装」。
 ※伝統和風色の写真は、「ジュラックス 土壁」。
 ※伝統和風色は「ジュラックス土壁」専用色です。
 ※骨材の違いで商品により多少の色差があります。

■型式コード (□□内はカラーNo.)

けいそう モダンコートフラット	KMF-S□□□	けいそう リフォーム	KRM-S□□□
けいそう モダンコート内装シルキー	KMS-S□□□	けいそう ジュラックス土壁	KJXT-S□□□
けいそう モダンコート内装	KMN-S□□□	けいそう モダンコート天井	KMT-S□□□
けいそう モダンコート直塗り	KMJ-S□□□	けいそう リフォーム天井	KRT-S□□□

個性に合わせて
 選べる **76色!**
 さらに好みのオリジナル色を
 オーダーすることもできます。



基本色(50色)



ビビッド色(10色)

伝統和風色(16色)

黄聚楽

本聚楽

京 錆

宇 治



024



049



165



362



002



416-1



404-1



250-1



417-1



088



171



163



354



041



416-2



404-2



250-2



417-2



240



215



151



341



012



416-3



404-3



250-3



417-3



104



209



267



245




386



416-4



404-4



250-4



417-4



277



247



283

模様付けバリエーション

※商品によって可能な模様付けの種類が異なります。

各商品ページをご確認ください。

※写真は「けいそう モダンコート内装」です。

施工方法はP.20をご参照ください。


いろいろな
模様付けで
お部屋に個性を
与えま〜す！



扇仕上げ



スパニッシュ仕上げ

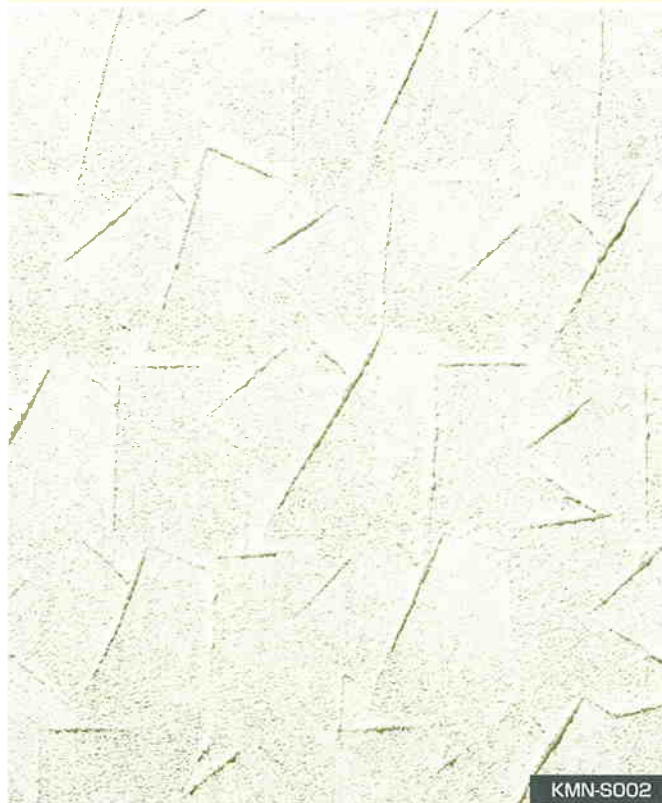

ヒキズリ仕上げ



スタッコ仕上げ



けいそう壁

炭壁

つへい壁

ウェーブ仕上げ(細目)



KMN-S024

ラフ仕上げ




KMN-S402

刷毛引き仕上げ



KMN-S088

緩波仕上げ

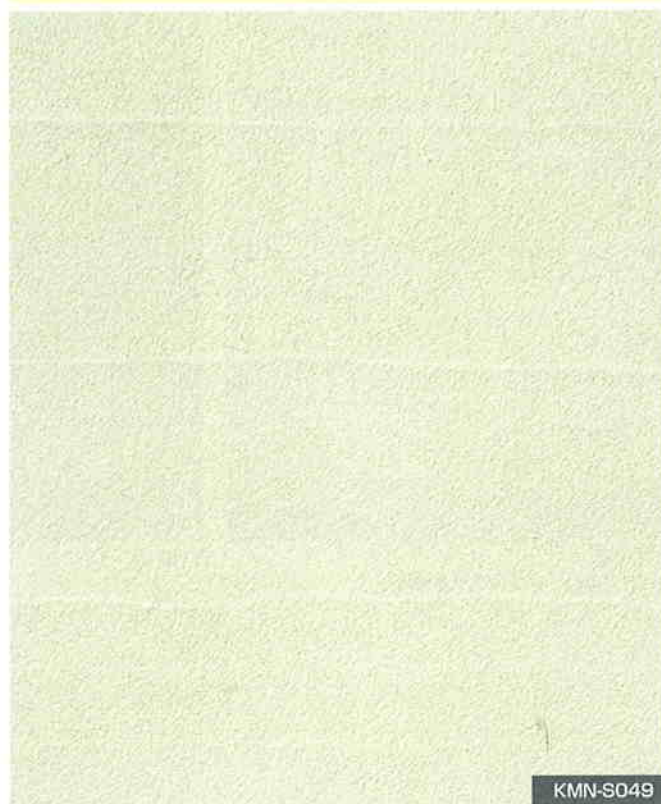

KMN-S049

模様付けバリエーション

※商品によって可能な模様付けの種類が異なります。

各商品ページをご確認ください。

※写真は「九いそう モダンコート内装」です。

施工方法はP.20をご参照ください。

けいぞう壁

炭壁


こけい壁

コテバケ 扇仕上げ



KMN-S034

コテバケ スパニッシュ仕上げ

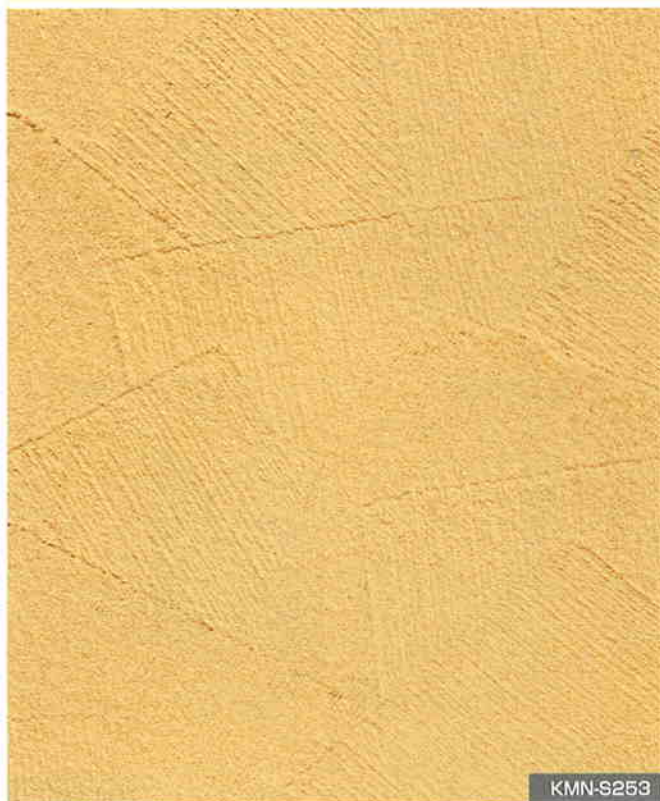

KMN-S253

パターンローラー仕上げ



KMN-S136

YKR-4
(パターンローラー：好川産業製)



KMN-S109

YKR-5



KMN-S208

YKR-8

コテバケ ラフ仕上げ



KMN-S002

吹付け仕上げ



KMN-S154

模様付け無し仕上げ



KMN-S406

押さえ仕上げ (けいそう モダンコート フラット専用)



KMF-S154

模様付けバリエーション

施工方法

※写真は「けいそう モダンコート内装(KMN-S157)」です。

扇仕上げ



扇形の鋸跡を残し、模様を付けます。

スパニッシュ仕上げ



鋸の後部(鋸の先端は浮かせ気味にする)で、縦、横、斜めに押さえながら模様を付けます。

ヒキズリ仕上げ



鋸の先端(鋸の後方は浮かせ気味にする)で模様を付けます。

スタッコ仕上げ



鋸で波頭を引き起こし、塗膜の表面乾燥が始まったら仕上げ鋸に清水を含ませながら、波頭を押さえてヘッドカットをします。

ウェーブ仕上げ(細目)



専用のパターンカートリッジ(別売)を使い、30～40cmくらいの長さで同一方向に掃くような感じで2～3度繰り返しながら模様を付けます。
※パターンカートリッジには細目・粗目があります。

ラフ仕上げ



塗り付けた面の上に、さらに部分的に塗り材を盛り付け、仕上げに表面を刷毛引きします。

刷毛引き仕上げ



表面水が引かないうちに左官刷毛などで刷毛引きを行います。まっすぐだけでなく、曲線やポイント模様など、自由な模様付けが可能です。

鋸波仕上げ



表面水が引かないうちに0.3mm厚のステンレス鋸で鋸波を残して仕上げます。

コテバケ 扇仕上げ



扇形のハケ目を残し、模様を付けます。

コテバケ スパニッシュ仕上げ



コテバケで、縦、横、斜めにハケ目を残し、模様を付けます。

コテバケ ラフ仕上げ



塗り付けた後、乾燥前に部分的に材料を盛り付けていき、その後、ならすような感じでハケ目を付けます。

吹付け仕上げ



吹付けはリンガンを用い、2度吹きを標準とし、下地が透けないように吹付けてください。
口径は4mm程度のものを使用し、空気圧は5～6kg/cm²が最適です。
※テクスチャは、コテ塗り仕上げとは異なります。
※標準所要量は2.0m²/袋になります。
※材工価格はお問い合わせください。

パターンローラー仕上げ



YKR-4

全面にしごき塗りを行い、表面水が引かないうちにパターンローラーを下から上に転がして模様を付けます。
パターンローラーで模様付けできない壁面端部(出隅・入隅・チリ廻り)は、鋸にて30～50mm程度の幅で縦線仕上げとしてください。
(パターンローラー：好川産業製)



YKR-5



YKR-8

模様付け無し仕上げ

表面水が引かないうちに波消し鋸(ステンレス製0.3mm厚)で、仕上げてください。鋸波が消えない場合は、軽く霧吹きをしながら仕上げてください。※多少鋸波が残る場合があります。

押さえ仕上げ(けいそう モダンコート フラット専用)

塗り材を全面にできるだけ平滑に塗り付けます。さらに追っかけて全面に塗り材をできるだけ平滑に塗ります。表面水が引いてきたら表面を軽く押さえて仕上げます。しばらくして塗り面が締ってきたら再度表面を押さえてください。

トッピング材バリエーション

商品によって可能なトッピング材の種類が異なります。

※写真は「けいそう モダンコート内装」です。

けいそう壁

炭壁

つつくい壁

藁すさ混入仕上げ



模様付け無し仕上げ(粗目大)



藁すさ粗目(大) 藁すさ粗目 藁すさ細目

本品1袋につき塗り材1袋を空合わせた後、混練りした材料で仕上げます。
※多少鏝波の残る場合があります。


麻すさ混入仕上げ



麻すさ

本品1袋につき塗り材1袋を空合わせた後、混練りした材料で仕上げます。
※多少鏝波の残る場合があります。

ガラスビーズ混入仕上げ



色ガラス(ブルー)



色ガラス(ブラウン)



色ガラス(ダークグリーン)



色ガラス(グリーン)

「色ガラス」を混入した塗り材を、鏝で「色ガラス」を引っ搔かない程度に塗り付けます。しっかりと水切りしたコテバケで「色ガラス」を上下左右にやさしく洗い出します。
※コテバケはしっかりと水切りしてください。
※洗い出しは力を入れずに塗り面を撫でるように行います。力を入れすぎると下地が透けるので注意してください。
※乾燥後、色ガラスの表出が少ない場合は、十分に水切りしたコテバケで再度洗い出しを行ってください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

内装材

けいそう モダンコート フラット

NEW



調湿
機能

吸放湿性

75g/m²

主成分	砂・土・珪藻土
標準塗り厚	1.0~1.2mm
材工価格(税抜)	押さえ仕上げ：3,400円/㎡ 模様付け無し仕上げ：2,500円/㎡


※材料は1セットにつき4坪(13.2㎡)分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

しっくり調のフラットな仕上がり。



KMF-S154 / 押さえ仕上げ

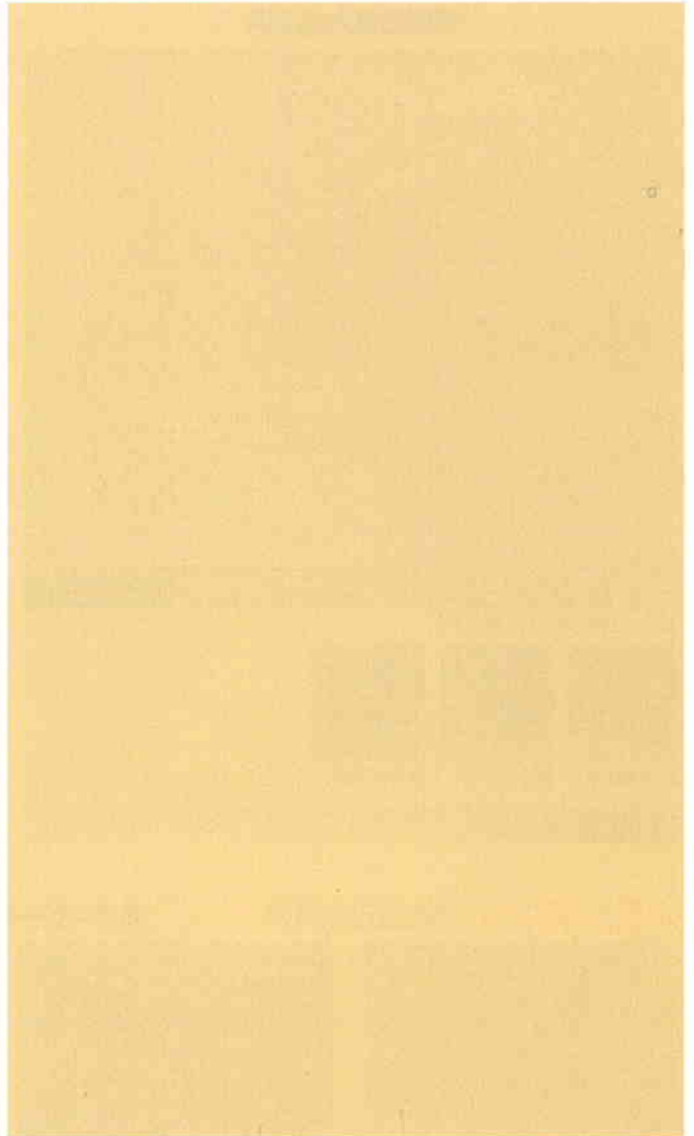

KMF-S253 / 押さえ仕上げ



KMF-S002

仕上げ方法

KMF-S154

詳しい施工方法はP.19・20をご参照ください。



押さえ仕上げ



模様付け無し仕上げ

内装材

けいそう モダンコート 内装シルキー



吸放湿性
調湿機能
115g/m²

主成分	珪藻土・砂・パルプ
標準塗り厚	1.0～2.0mm (模様付けの種類により異なる)
材工価格(税抜)	3,200円/m ²


※材料は1セットにつき4坪(13.2m²)分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。



KMS-S157 / ヒキズリ仕上げ

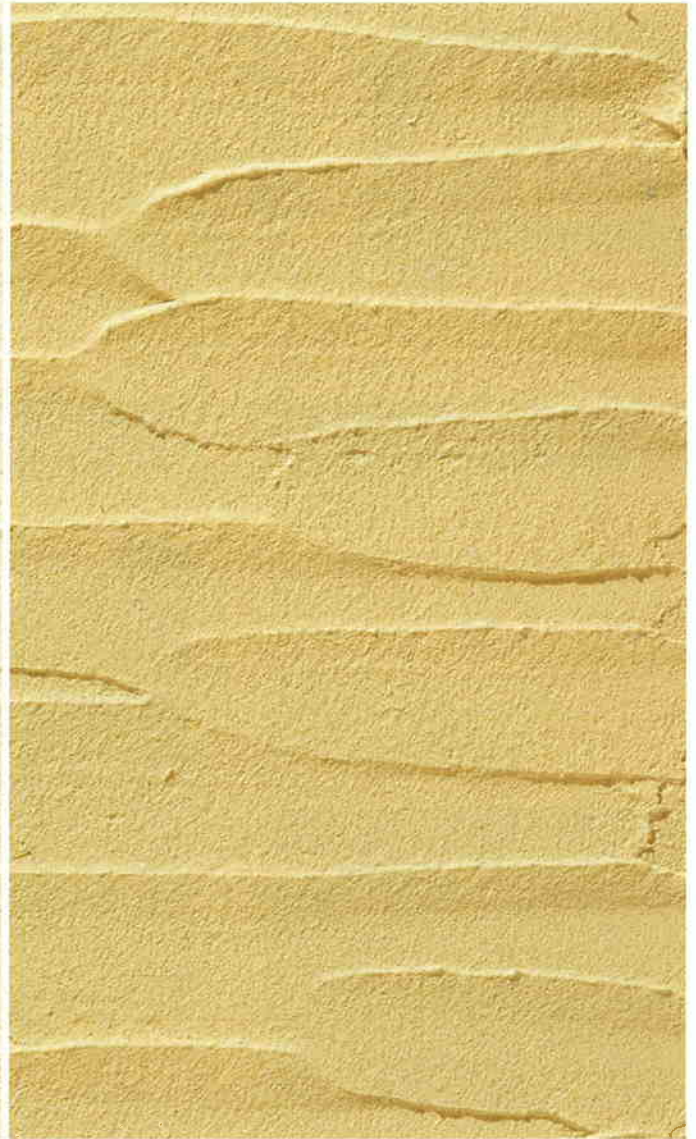

KMS-S258 / ヒキズリ仕上げ



KMS-S113 / 神奈川県厚木市 東日本ハウス厚木展示場

模様付けバリエーション

KMS-S145

詳しい施工方法はP.16～20をご参照ください。

●2回塗りを標準とします。其材で下ごすりをし、追っかけて上塗りします。

扇仕上げ	スパニッシュ仕上げ	ヒキズリ仕上げ	ウェーブ仕上げ(縦目)	ラフ仕上げ
刷毛引き仕上げ	縹波仕上げ	コテバケ 扇仕上げ	コテバケ スパニッシュ仕上げ	コテバケ ラフ仕上げ
模様付け無し仕上げ	模様付け無し仕上げ (藁すき・粗目入り)	吹付け仕上げ		

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

カラーバリエーションはP.14～15をご参照ください。

けいそう モダンコート 内装

60色
調湿
機能

吸放湿性
調湿
機能
139g/m²

主 成 分	珪藻土・砂・パルプ
標準塗り厚	1.5～2.0mm（模様付けの種類により異なる）
材工価格（税抜）	3,400円/㎡

※材料は1セットにつき4坪（13.2㎡）分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

高い吸放湿性でお部屋を快適に！ 梨子地肌の美しい仕上がり。



KMN-S002 / ラフ仕上げ



KMN-S208 / ラフ仕上げ



KMN-S154／東京都青梅市 個人邸

模様付けバリエーション

KMN-S154

詳しい施工方法はP.16～20をご参照ください。



内装材

けいそう
モダンコート 直塗り

特許取得済

60色

耐湿・耐水・耐汚染

石膏ボード直塗り

調湿機能

吸放湿性

84g/m²

主成分	珪藻土・炭素繊維・砂
標準塗り厚	1.2～1.5mm（模様付けの種類により異なる）
材工価格（税抜）	4,040円/㎡

※材料は1セットにつき4坪（13.2㎡）分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

炭素繊維配合で、ひび割れに強く石膏ボードに直塗りOK!



KMJ-S142 / ウェーブ(細目)仕上げ



KMJ-S365 / ウェーブ(細目)仕上げ

模様付けバリエーション

KMJ-S257

詳しい施工方法はP.16～20をご参照ください。

●2回塗りを標準とします。共材で下ごすりをを行い、通っかけて上塗りします。



肩仕上げ スパニッシュ仕上げ ヒキズリ仕上げ ウェーブ仕上げ(細目)
ラフ仕上げ 鍍波仕上げ コテバケ 肩仕上げ コテバケ スパニッシュ仕上げ
コテバケ ラフ仕上げ 模様付け無し仕上げ 模様付け無し仕上げ(裏面入り)



KMJ-S402 / 静岡県浜北市 個人邸

内装材

けいそう
リフォーム

60色

リフォーム対応

耐湿・耐水・耐汚染

調湿機能

吸放湿性

88g/m²

主成分	珪藻土・砂・パルプ
標準塗り厚	1.2～1.5mm（模様付けの種類により異なる）
材工価格（税抜）	2,600円/㎡

※材料は1セットにつき4坪（13.2㎡）分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

ビニルクロスや古壁に直塗りOK! 簡単に塗り替え可能なリフォーム材。



KRM-S002 / スパニッシュ仕上げ



KRM-S208 / スパニッシュ仕上げ

模様付けバリエーション

KRM-S257

詳しい施工方法はP.16～20をご参照ください。

●2回塗りを標準とします。共材で下ごすりをを行い、通っかけて上塗りします。



肩仕上げ スパニッシュ仕上げ ヒキズリ仕上げ ウェーブ仕上げ(細目)
ラフ仕上げ 刷毛引き仕上げ 鍍波仕上げ コテバケ 肩仕上げ
コテバケ スパニッシュ仕上げ コテバケ ラフ仕上げ 模様付け無し仕上げ(裏面入り) 吹付け仕上げ



KRM-S160

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

カラーバリエーションはP.14～15をご参照ください。

けいそう

ジュラックス土壁

基本色
伝統和風色

NEW



吸放湿性

75g/m²

主成分 砂・土・珪藻土・木粉

標準塗り厚 1.2~1.5mm

材工価格(税抜) 1,800円/㎡

※材料は1セットにつき4坪(13.2㎡)分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

伝統的な聚楽壁の趣きを感じるけいそう壁。



KJXT-S416-4 (伝統和風色)



KJXT-S416-1 (伝統和風色)

「和空間」を演出する伝統和風色16色を加え、全76色のカラーバリエーション。

伝統和風色(16色)



KJXT-S416-1



KJXT-S404-1



KJXT-S250-1



KJXT-S417-1



KJXT-S416-2



KJXT-S404-2



KJXT-S250-2



KJXT-S417-2



KJXT-S416-3



KJXT-S404-3



KJXT-S250-3



KJXT-S417-3



KJXT-S416-4



KJXT-S404-4



KJXT-S250-4



KJXT-S417-4

黄聚楽

移り行く四季の中で、四季折々の表情を見せる聚楽壁の発祥の地、京都。その風情ある景観の地で色づく稲穂をイメージした繊細な色調です。

本聚楽

聚楽壁の中でもひとときわ落ち着きのある色調で「お茶室」などに好んで使われる色です。しっとりとした品格ある和の風情を味わうには最適な色調です。

京錆

伝統的な京錆の錆色をイメージさせる色調。風情ある京錆の落ち着いた土色と聚楽壁の梨子地肌の風合いが、しっとりとした和空間を演出します。

宇治

京都は宇治、世界遺産の「宇治上神社」や「平等院」が立ち並ぶ美しい景観の地。豊かな歴史と文化に古くから人々の間で親しまれてきた深みのある「宇治茶」をイメージした色調です。

基本色(50色)



KJXT-S257

モダンな和風空間になじむ基本色。

ビビッド色(10色)



KJXT-S341

日本の伝統色から厳選されたビビッドカラー。

天井材

けいそう
モダンコート 天井

60色

リフォーム
対応

吸放湿性
調湿機能

悪臭
吸着分解

調湿
機能

吸放湿性

209g/m²

主成分 珪藻土・炭素繊維・砂

標準塗り厚 2.0~2.5mm

材工価格(税抜) 3,400円/㎡


※材料は1セットにつき4坪(13.2㎡)分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

高い吸放湿性と悪臭吸着分解機能を持つ天井材。



KMT-S002 / 模様付け無し仕上げ

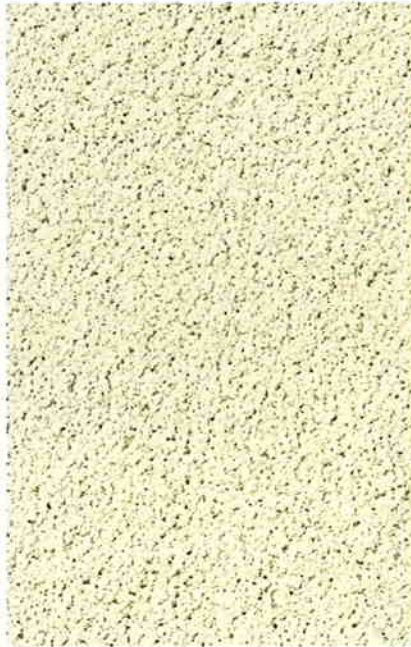

KMT-S154 / 模様付け無し仕上げ

仕上げバリエーション

KMT-S002

詳しい施工方法はP.16~20をご参照ください。

●2回塗りを標準とします。其材で下ごすりをを行い、追っかけて上塗りします。



鏡波仕上げ



模様付け無し仕上げ



KMT-S002 / 東京都江戸川区 個人邸

天井材

けいそう
リフォーム 天井

60色

リフォーム
対応

吸放湿性
調湿機能

悪臭
吸着分解

調湿
機能

吸放湿性

121g/m²

主成分 珪藻土・炭素繊維・パーライト

標準塗り厚 2.0~2.5mm (仕上げの種類により異なる)

材工価格(税抜) 3,400円/㎡

※材料は1セットにつき4坪(13.2㎡)分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

吹付け施工が可能。リフォームに最適な天井材。



KRT-S002 / 模様付け無し仕上げ



KRT-S154 / 模様付け無し仕上げ

仕上げバリエーション

KRT-S002

詳しい施工方法はP.16~20をご参照ください。

●2回塗りを標準とします。其材で下ごすりをを行い、追っかけて上塗りします。



鏡波仕上げ



吹付け仕上げ



素材の持つ「調湿機能」で
お部屋を常に快適に保ちます。

気温や気流の影響により湿気や有害物質が
上昇。「天井材」の各種機能が効率良く発揮
されます。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

カラーバリエーションはP.14~15をご参照ください。

炭壁

すみかべ

「備長炭」の持つ吸着性や調湿機能をそのままに、独自の技術で一粒一粒を表面処理したチップ状の備長炭骨材を開発。これに多機能な自然素材で注目されている「けいそう土」を配合し、高機能な塗り材を完成させました。

けいそう土が創り出す“塗りの風合い”と双方の持つ優れた特長、美しさと高機能を併せ持った塗り材です。



さやか シルキー 特注色/ウェーブ仕上げ
千葉県香取市 個人邸

■「炭壁」シリーズ 商品体系




「備長炭」と「けいそう土」のはたらきで常に室内空間をリフレッシュ!



「備長炭」とは…

備長炭とは、カシ又はウバメガシを原木とし、高温で炭化させたものです。日本の生活文化の中で広く使用されている木炭の中でも、「備長炭」とは元禄年代(西暦1700年代)に紀州藩の炭問屋、備中屋長左衛門(一説には備後屋長右衛門)がその名付け親と言われ、当時それが江戸へ渡り一躍「備長炭」の名が広まったとされています。



孔径
仮道管 1,000 Å以上
細孔 20 Å以下
比表面積 200~400 m²/g




調湿機能

結露を抑え、ダニやカビの発生を抑制します。

「備長炭」と「けいそう土」の特長である「吸放湿作用」で、お部屋の湿度を一定に保ち、常に快適な室内空間にします。

■吸放湿特性値(単位:g/m ²)	
さやか 天井	188
さやか シルキー	147
さやか 炭100	119
さやか 炭100	102


■一般的なクロス仕上げ



■「さやか」+「さやか天井」仕上げ



■吸放湿性能



「さやか」と「さやか天井」でペットボトル 2.5 本の湿気を吸収
※64年製壁紙、さやか(25cm×25cm)天井(10cm)を測定した結果
(1.47g/m²×25m²) + (1.88g/m²×10m²) = 5.555g

ホルムアルデヒド吸着分解

ホルムアルデヒドを吸着し、無害化します。

室内中に発生した、ホルムアルデヒドなどの有害物質を吸着し、分解(無害化)します。


■一般的なクロス仕上げ



■「さやか」仕上げ



■ホルムアルデヒド吸着試験



「さやか」の場合、30分で 1/20 に減少

悪臭吸着分解

生活臭、ペット臭などを吸着して、分解(無臭化)します。

室内空間のタバコ臭や各種生活臭をすばやく吸着し、分解します。


■一般的なクロス仕上げ



■「さやか」仕上げ



■アンモニア(トイレなどの糞尿臭・体臭など)



「さやか」の場合、15分で体臭やペット臭を 99% 吸着分解

吸音・遮音機能

お部屋の音漏れや反射音を軽減します。

細やかな凹凸の表面に仕上がりますので、音漏れや反射音を吸収し、軽減します。


■一般的なクロス仕上げ



■「さやか」+「さやか天井」仕上げ



■日常生活音域



人間の耳は、一般的に20Hz~20KHzの周波数(音域)が聞こえ、1000~5000Hzの範囲で最も感度が良く、日常生活でよく耳にする周波数(音域)です。

遠赤外線効果

炭は暖まると遠赤外線を発生します。

遠赤外線は目に見えない暖かな放射線で、当たった場所は気温・風・空気の状態にかかわらず、暖かくおだやかな温熱効果が長時間続きます。

- 遠赤外線による影響が懸念される主な疾病
- 血管を拡張し、身体の新陳代謝を高める。
 - 身体の奥深くに浸透し、身体を芯から温める。
 - 皮下組織、毛細血管に働きかけ、自然治癒力を高める。
 - 血圧低下や快眠効果 など


■一般的なクロス仕上げ



■「さやか」仕上げ



■遠赤外線の温熱効果でストレス解消、安眠促進の効果がります



遠赤外線の温熱効果で ストレス解消、安眠促進の効果がります

電磁波シールド

電磁波をシールドする効果があります。

1,000℃以上の高温で焼かれた備長炭は均一に炭化されているため、電導性が高く、電磁波のシールド効果があります。



- 電磁波による影響が懸念される主な疾病
- 脳腫瘍
 - 白血病
 - 頭痛
 - 不整脈
 - 白内障 など


■一般的なクロス仕上げ



■「さやか炭100」仕上げ



■電磁波シールド効果



高圧電線などから放出される電磁波をシールドし、人体への影響を軽減します

模様付けバリエーション

※商品によって可能な模様付けの種類が異なります。
各商品ページをご確認ください。
※写真は「さやか シルキー」です。

施工方法はP.20をご参照ください。

扇仕上げ



SSKS-208

スパニッシュ仕上げ



SSKS-406

ヒキズリ仕上げ



SSKS-116

ウェーブ仕上げ(細目)



SSKS-147

ラフ仕上げ



SSKS-143

刷毛引き仕上げ



SSKS-265

鍍波仕上げ



SSKS-208

コテバケ 扇仕上げ



SSKS-406

コテバケ スパニッシュ仕上げ



SSKS-116

コテバケ ラフ仕上げ



SSKS-147

模様付け無し仕上げ



SSKS-143

吹付け仕上げ



SSKS-265



さやか：SSK-11



さやかシルキー：特注色／千葉県香取市 オーベルジュ・ド・マノワール吉庭

内 装 材

さやか

特許出願中

調温
機能

吸放湿性

147g/m²

主 成 分	備長炭・珪藻土・砂
標準塗り厚	2.0~2.5mm (模様付けの種類により異なる)
材工価格(税抜)	4,300円/㎡

※材料は1セットにつき2坪(6.6㎡)分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

6色

リフォーム
対応

カビ・カビ
防止効果

悪臭
防止効果

防音・遮音
機能

遮光・遮光
効果

けいそう土に「備長炭」を配合した和風調の高機能内装材。



SSK-12 / ラフ仕上げ



SSK-11



SSK-13



SSK-15



SSK-12



SSK-14



SSK-16

模様付けバリエーション

SSK-12

詳しい施工方法はP.20をご参照ください。



ウェーブ仕上げ(細目)



ラフ仕上げ



剛毛引き仕上げ



鏡波仕上げ



模様付け無し仕上げ
(藁すき・粗目入り)



模様付け無し仕上げ

内 装 材

さやか シルキー

調温
機能

吸放湿性

119g/m²

主 成 分	備長炭・珪藻土・砂・パルプ
標準塗り厚	1.5mm (模様付けの種類により異なる)
材工価格(税抜)	3,600円/㎡

※材料は1セットにつき4坪(13.2㎡)分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

6色

リフォーム
対応

カビ・カビ
防止効果

悪臭
防止効果

防音・遮音
機能

洋風テイストの滑らかな肌合い。



SSKS-116 / ヒキスリ仕上げ



SSKS-208



SSKS-116



SSKS-143



SSKS-406



SSKS-147



SSKS-265

模様付けバリエーション

SSKS-143

詳しい施工方法はP.20をご参照ください。

●2回塗りを経験とします。其材で下塗りを行い、追っかけて上塗りします。



磨仕上げ



スパニッシュ仕上げ



ヒキスリ仕上げ



ウェーブ仕上げ(細目)



ラフ仕上げ



剛毛引き仕上げ



鏡波仕上げ



コバケ 磨仕上げ



コバケ スパニッシュ仕上げ



コバケ ラフ仕上げ



模様付け無し仕上げ



吹付け仕上げ



模様付け無し仕上げ
(藁すき・粗目入り)

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

内装材

さやか 炭100



吸放湿性
調湿機能
102g/m²

主成分	備長炭
標準塗り厚	1.2~1.5mm
材工価格(税抜)	4,550円/㎡

※材料は1セットにつき4坪(13.2㎡)分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

美しい黒壁の仕上がり。備長炭100%の高機能な壁材。



SSKC100



SSKC100

天井材

さやか 天井



吸放湿性
調湿機能
188g/m²

主成分	備長炭・珪藻土・炭素繊維・砂
標準塗り厚	2.0~2.5mm
材工価格(税抜)	3,700円/㎡

※材料は1セットにつき4坪(13.2㎡)分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

「備長炭」と「けいそう土」の機能が活かされた高機能天井材。



SSKT-200 / 模様付け無し仕上げ

仕上げバリエーション

SSKT-200


詳しい施工方法はP.20をご参照ください。



鏡波仕上げ



模様付け無し仕上げ



素材の持つ「調湿機能」でお部屋を常に快適に保ちます。

気温や気流の影響により湿気や有害物質が上昇。「天井材」の各種機能が効率良く発揮されます。



ネオしっくい クリーム NSKC-S002
(外装材としても使用できます)

しっくい壁

古くは寺院、公家や武士などの住宅、城郭の壁面などに用いられてきた高級感ある塗り材です。
消石灰(しょうせっかい)を主材とする「しっくい壁」は、土壁よりも緻密で硬く仕上がります。

高級感ある
なめらかな仕上がり。
自然素材100%の
しっくい。



「しっくい」とは…

日本の伝統的な塗り材のひとつ。一般的には、消石灰と糊、麻などのスサを練り合わせて材料を作ります。塗布後、空気中の二酸化炭素(CO₂)を吸着・反応して炭酸カルシウムを生成しながら硬化し、強い壁面を形成することから、外壁の塗り材としても古くから親しまれてきた壁材です。日本では、寺院建築の内外装や民家の蔵などに広く使用されています。また、ひとくちに「しっくい壁」といっても地方により製造方法や施工方法などが異なり、さまざまな種類があります。

ホルムアルデヒド吸着効果

ホルムアルデヒドを吸着します。

「しっくい」には、空気中の有害物質である「ホルムアルデヒド」を吸着する性能があります。

■一般的なクロス仕上げ




■「ネオしっくい」「ネオしっくいクリーム」仕上げ



「ネオしっくい」「ネオしっくいクリーム」の場合、24時間後で **90%** の低減効果

■ホルムアルデヒド吸着試験



【試験方法】
温度 28±0.5℃ 湿度 50±5% 試験室(小型チャンバー (0.065m³)と定常ガス発生装置)により測定
測定法 0.2~0.3m³/s 発生装置により測定
測定法 0.5±0.05 L/h

調湿機能

結露を抑え、ダニやカビの発生を抑制します。

適度な「吸放湿作用」で、お部屋の湿度を一定に保ち、常に快適な室内空間にします。

■一般的なクロス仕上げ




■「ネオしっくい」「ネオしっくいクリーム」仕上げ



「ネオしっくい」「ネオしっくいクリーム」で ペットボトル 1 本分の湿気を吸収
※6畳の部屋に、ネオしっくい(25m²)を施工した場合

(82±2m²×25m²)=2,050 L

■吸放湿性能



【測定条件】JIS A 8309 吸放湿性試験による
●24時間吸湿試験(温度23±2℃ 湿度90±5%)
●24時間放湿試験(温度23±2℃ 湿度45±5%)
上記条件で繰り返し測定しました。

成分は自然素材100%。

「ネオしっくい」「ネオしっくいクリーム」では、粘度調整のための“のり剤”に天然海藻から精製した「カラギーナン」を使用。有効成分のみを抽出・精製しているため施工中のいやな臭いが少ないのも特長です。

カラギーナンは米国食品医薬品局(FDA)でGRAS(安全成分指定)の項目に登録されており、食材としても公認されている安全な素材です。



カラギーナン

模様付けバリエーション

(ネオ しっくい・ネオ しっくい クリーム共通)

●2回塗りを標準とします。共材で下ごすりを行い、表面が乾いてから上塗りします。

施工方法はP.20をご参照ください。

扇仕上げ



NSKC-S002

スパニッシュ仕上げ



NSKC-S009

ヒキズリ仕上げ



NSKC-S253

ウェーブ仕上げ(細目)




NSKC-S277

ラフ仕上げ



NSKC-S240

緩波仕上げ

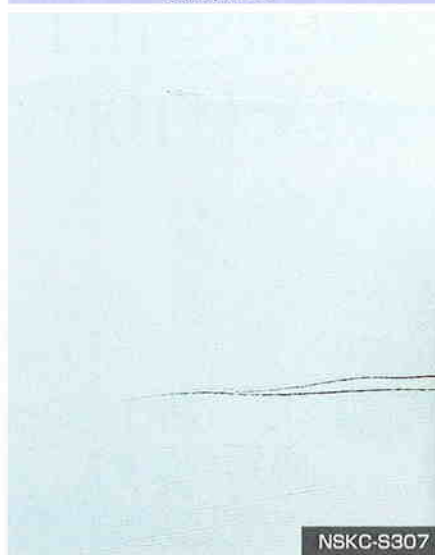

NSKC-S307

模様付け無し仕上げ



NSKC-S002



NSKC-S253/大阪市西区 個人邸

内装材

ネオしっくい

(粉末タイプ・白色のみ)

1色
ぬん7分付
吸着効果

調湿
機能

吸放湿性

82g/m²

主成分	消石灰・麻すさ・カラギーナン
標準塗り厚	1.5～2.0mm (模様付けの種類により異なる)
材工価格(税抜)	4,400円/㎡

※材料は1セットにつき4坪(13.2㎡)分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

「カラギーナン」をのり剤に使用した自然素材100%のしっくい壁。



NSK-002 / ラフ仕上げ



NSK-002 / 大阪市西区 個人邸

けいせいの壁

炭壁

つべい壁

内装材

ネオしっくいクリーム

(既調合タイプ・白色&着色)

6色
ぬん7分付
吸着効果

樹脂系塗り材の均一な色調と異なり、色しっくいは自然素材のため、多少の色ムラがあります。

調湿
機能

吸放湿性

82g/m²

主成分	消石灰・麻すさ・カラギーナン
標準塗り厚	1.5～2.0mm (模様付けの種類により異なる)
材工価格(税抜)	白色: 5,000円/㎡ 着色: 5,100円/㎡

※材料は1セットにつき10㎡分入です。

適応下地は、本カタログ裏表紙をご参照ください。

NSK-S002には、「SKセレクトカラーS」は使いません。他の色とは違い基材に直接着色された特別仕様となります。

SKセレクトカラーSで着色後、すぐに塗れる既調合タイプ。



NSKC-S253 (ベージュ) / ヒキズリ仕上げ

NSKC-S002 (白)

NSKC-S009 (グレー)

NSKC-S253 (ベージュ)

NSKC-S277 (緑)

NSKC-S240 (赤)

NSKC-S307 (青)

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

■推奨下地一覧 ※詳しくは、ホームページ <http://kenzai.shikoku.co.jp/julux/> の下地情報をご参照ください。

掲載順	商品名	ボード用 石膏プラスター	中塗土	セメントモルタル	古 壁	ビニルクロス	石膏ボード	石膏ボード＋ 一部混在下地	天井用化粧 石膏ボード
22	けいそうモダンコートフラット NEW	○	○	○	○ (緊密壁、砂壁で下地 がフラットなもの)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	—
23	けいそうモダンコート内装シルキー	○	○	○	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	—
24	けいそうモダンコート内装	○	○	○	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	—
25	けいそうモダンコート直塗り	○	○	○	○	○ (汚れがひどい場合は シーラー処理が必要)	○	○ (シーラー処理が必要)	—
25	けいそうリフォーム	○	○	○	○	○ (汚れがひどい場合は シーラー処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	—
26	けいそうジュラックス土壁 NEW	○	○	—	○	○ (汚れがひどい場合は シーラー処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	—
27	けいそうモダンコート天井	○	○	○	○	○	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	○
27	けいそうリフォーム天井	○	○	○	○	○	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	○
31	さやか	○	○	○	○	△ (シーラー処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	—
31	さやか シルキー	○	○	○	○	△ (シーラー処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	—
32	さやか 炭100	○	○	○	○	○	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	○
32	さやか 天井	○	○	○	○	○	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	○
35	ネオしゅくい	○	○	○	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	—
35	ネオしゅくい クリーム	○	○	○	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	△ (下地処理が必要)	—
備 考				木鏝をかけたあとと金 鏝で表面を平らにし た良好なもの。	緊密壁、砂壁、編み壁な どで強いもの(「古壁の 劣化、汚れがひどいも の」、「古壁に耐湿性 がないもの」は施工で きません。古壁を除去 して施工してください。)	ビニルクロスと下地 との接着性が良好な もの。	石膏ボードの一部に 防水合板(9mm以上) やセメントモルタル、 ビニルクロスを使用 したもの。	十分に躯体に固定さ れたもの。(ビスピッ チ20cm以内で、表面 の凹凸が2mm以下の もの。)	
					△…下地調整材の塗 布が必要です。	△…シーラーまたは、 下地調整材の塗布が 必要です。	△…「SK編み工法」ま たは「SK工法」に準じ た下地処理が必要です。	△…目地処理ならび に下地調整材の塗布 が必要です。	

■内装塗り壁のお手入れ方法

普段のお手入れ

毛の柔らかなホウキを使用して塗り
壁面をやさしく掃きます。



表面に点々としたヨゴレが付着した場合

消しゴムを用いて上からたたくよう
な感じでヨゴレを取り除きます。



塗り壁面に「いたみ」や「チリ切れ」が見られる場合

別売の補修用塗り材で部分的に補修
します。



塗り壁補修用

タッチアップ材(小面積パック)

小面積の補修に最適な「混練済」の補
修用塗り材です。容器から塗り材を
取り出してすぐに補修ができます。

入 目: 0.1m² (約30×30cm程度)
材料価格: 2,500円



四国化成工業株式会社

本 社: 〒763-8504 香川県丸亀市土器町東8-537-1

建材事業本部: 〒261-8501 千葉市美浜区中瀬1-3 B16

お客様の商品へのお問い合わせは

お客様相談室 ☎ 0120(212)459

(※朝、PMはご利用できません)

受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日・年末年始・夏期休暇を除く)

インターネット <http://kenzai.shikoku.co.jp/customer>

資料請求、お見積りについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。

営業部・課

東北支店: 〒981-3112 仙台市泉区八乙女1-3-6 TEL 022(374)4110 FAX 022(374)9355
首都圏: 〒108-0073 東京都港区三田3-4-2 プロフィットリンク聖坂 TEL 03(3451)4110 FAX 03(3451)4165
中部: 〒465-0093 名古屋市中区一社2-124 ロイヤル東栄 TEL 052(705)0111 FAX 052(709)1289
近畿北陸: 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町22-6 TEL 06(6339)4111 FAX 06(6339)4904
中国: 〒700-0975 岡山市今6-5-23 TEL 086(245)3811 FAX 086(245)3821
四国: 〒769-0202 香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁13 TEL 0877(49)5311 FAX 0877(49)6811
九州: 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-5-5 TEL 092(431)4111 FAX 092(477)2737

設計・特注営業課

東北支店: 〒981-3112 仙台市泉区八乙女1-3-6 TEL 022(374)4110 FAX 022(374)9355
首都圏: 〒108-0073 東京都港区三田3-4-2 プロフィットリンク聖坂 TEL 03(3451)4117 FAX 03(3451)4165
中部: 〒465-0093 名古屋市中区一社2-124 ロイヤル東栄 TEL 052(705)0115 FAX 052(709)1289
近畿北陸: 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町22-6 TEL 06(6339)4976 FAX 06(6339)4904
中国: 〒700-0975 岡山市今6-5-23 TEL 086(245)3811 FAX 086(245)3821
四国: 〒769-0202 香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁13 TEL 0877(49)5311 FAX 0877(49)6811
九州: 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-5-5 TEL 092(431)4111 FAX 092(477)2737

業務センター

首都圏: 〒108-0073 東京都港区三田3-4-2 プロフィットリンク聖坂 TEL 03(3451)4123 FAX 03(3451)4128
近畿北陸: 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町22-6 TEL 06(6339)4111 FAX 06(6339)4904

建材事業サイト <http://kenzai.shikoku.co.jp>

▲安全に関するご注意

各商品に記載している「安全に関するご注意」を
よくお読みの上、正しくお使いください。

- 記載内容は、2007年9月1日現在のものです。
- 表示価格には、消費税および、工事は含まれておりません。
- 改良のため予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合がございます。
- 商品の色は、印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。ご了承ください。
- 施工の際は、お近くの販売店・工務店にご依頼ください。

■詳しくは、当店へお気軽にご相談ください。

0709-TT10S0