

ベントナイト TB-S

HIGH QUALITY BENTONITE

ベントナイト TB-Sはアメリカのワイオミング州に産出する高純度、高品質のNa型ベントナイトの原鉱石を厳選し製品化したものです。特に石油掘削、シールド工事、土木建設基礎工事に用いられ非常に高い評価と多くの実績を誇っております。

1. ベントナイト TB-Sの一般物性

○品質特性

水分 (%)	10.0%以下
粒度 (%)	250メッシュ90%以上通過
膨潤力 (ml/2g)	23ml/2g以上
見掛比重 (g/cm ³)	0.70~0.85
pH (1%液)	9.0~10.5

2. ベントナイト TB-Sの代表的な化学分析値

成分	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	MgO	CaO	K ₂ O	Na ₂ O	lg-LOSS
分析値(%)	63.70	18.59	3.32	1.87	0.95	0.87	3.19	6.44

3. ベントナイト TB-Sの用途及び特徴

○泥土加圧シールドの作泥材料として


- ① イールドが高く使用量が少なくなり省スペース、省力化が可能である
- ② 懸濁性が高く分離低抗性が高い
- ③ 高品質、高粘性であり各種増粘剤との相性が優れている

○安定液掘削工法 (地中連続壁、場所打杭、泥水シールド)

- ① 泥壁形成性が良く孔壁保護に優れている
- ② 高粘性、高イールドのため使用量が少なくなり省スペース、省力化が可能である

4. ベントナイト TB-Sの膨潤と粘性特性

ベントナイト TB-Sは自重の10倍近い水を吸収して膨潤する他、水に溶解すると非常に高い粘性を示します

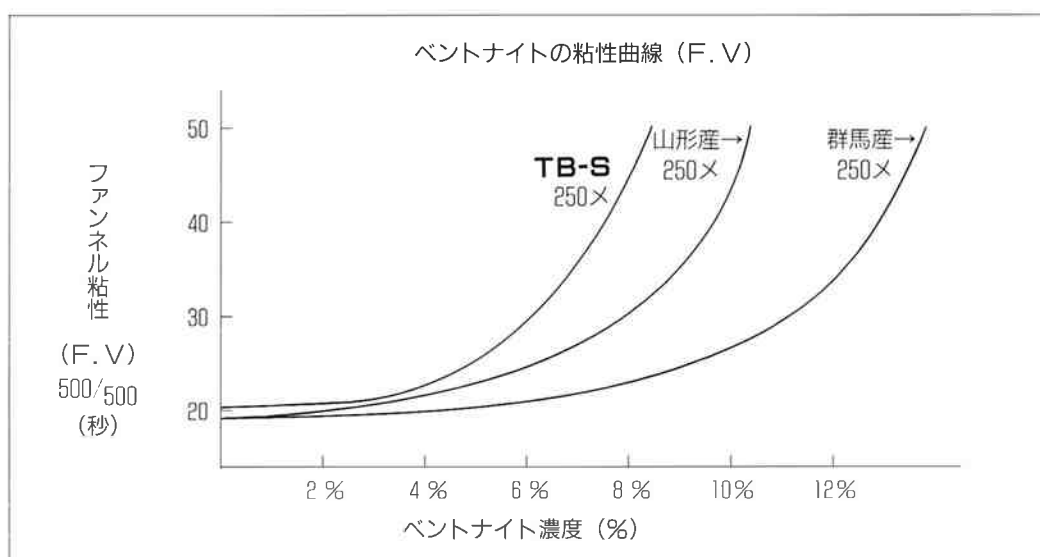

5. ベントナイト TB-Sの包装荷姿

- クラフト紙袋 20kg詰 ○コンテナバック 1,000kg詰 ○バラ(ローリー車)

特殊土木資材センター



株式会社 立花マテリアル

大阪支店	〒561	大阪府豊中市服部寿町5丁目157番地の1 電話 06-865-1601 FAX 06-865-1613
東京支店	〒121	東京都足立区保木間1丁目6番15号 電話 03-3885-7800 FAX 03-3885-7355
福岡営業所	〒816	福岡市博多区半道橋2丁目7番42号 電話 092-472-0245 FAX 092-472-0614
仙台営業所	〒985	宮城県多賀城市明月1丁目7番20号 電話 022-362-2961 FAX 022-362-2964
広島出張所	〒739-01	広島市八本松町大字正力1200番1 電話 0824-28-8707 FAX 0824-28-7740
八潮機材センター	〒340	埼玉県八潮市大瀬字稗田739番5号 電話 0489-97-9128 FAX 0489-98-4630