

石灰系固化材
有機質土用

ロックマイティ H

Rock Mighty H

生石灰

消石灰

ロック
マイティ
S・Lロック
マイティ
Hロック
マイティ
W

その他

セメント成分含まず、六価クロム溶出試験不要。

特 徴

生石灰を主成分とし、**セメント成分を含まない無機系材料**を適正に配合した固化材です。

無機系材料を配合する事により、シルト、粘性土、火山灰質粘性土、有機質土及びヘドロに至るまで目的に応じて使用され、特に河川埋立ヘドロや浚渫工事の発生泥土のような高含水比の土質に対し、ハンドリングの改善等に適している製品です。

セメント成分は
含まれておりません

種 類

粒状 :0-3mm



塊状 :0-30mm




*サイズは目安です。

セメント成分が含まれておりませんので六価クロム溶出量の事前試験は必要有りません。




室内配合試験例

【CBR試験】

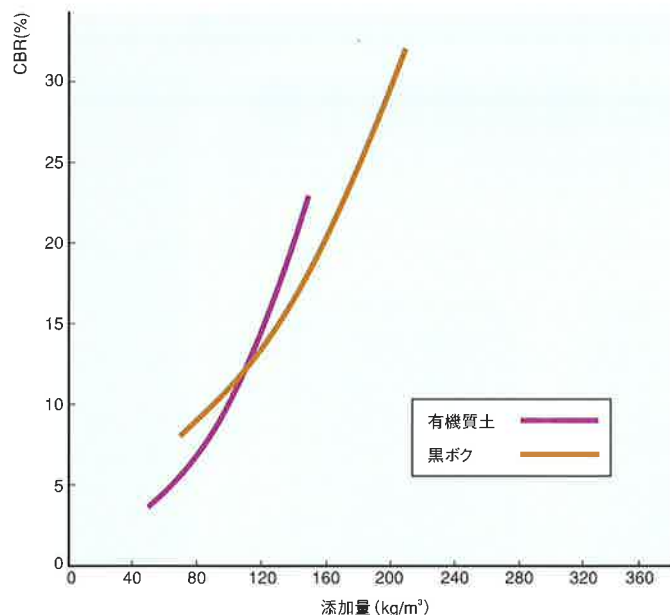

【一軸圧縮強度試験】

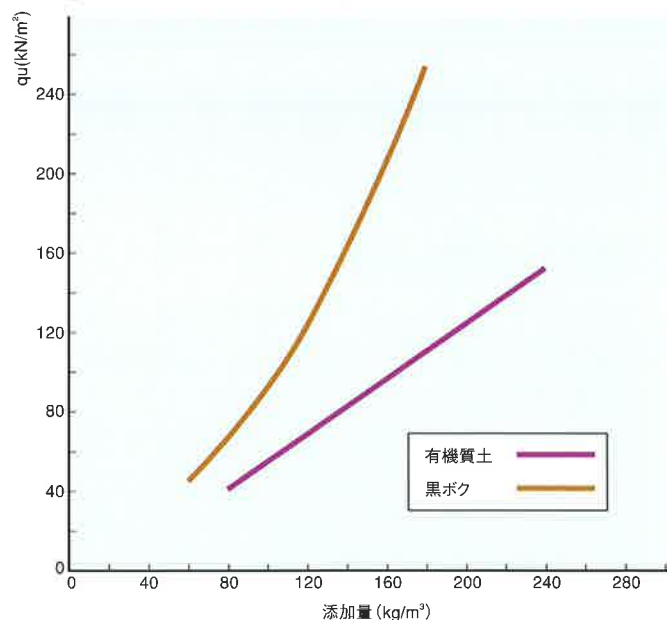

* 室内配合試験例は試料土の土質や試験条件等により異なりますので、事前に配合試験の実施をお願い致します。

荷姿・施工状況




取り扱い上注意

生石灰（酸化カルシウム80%以上を含有するもの）を500kg以上の取り扱いまたは貯蔵については最寄りの消防署に届出書を提出することが必要です。

*使用後はフレコンを廃棄処分して下さい。

■フレコンの取り扱いについて

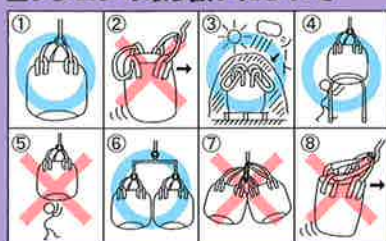

- 吊りロープ、吊りベルトは正しくフックに掛けてください。片吊り、横引きはしないようお願いいたします。(①②⑥⑦⑧)
- 吊り上げたフレコンの下には人が入らないようお願いいたします。(④⑤)
- 保管する際は、雨水や地面からの吸水をさけ、嵩上げてシートで養生して下さい。(③)

禁水 生石灰は水を加えると発熱します。貯蔵については雨水の浸透・吸湿等を防止してください。



本社／東京都中央区新川1丁目8番6号
工場／埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬7番地

TEL: (03) 3551-2191
TEL: (0494) 22-2570 (代)

FAX: (03) 3551-2197
FAX: (0494) 22-2573

ホームページ <http://titi-lime.co.jp/>