

- (NEW) けいそうモダンコート内装 50色
- (NEW) けいそうモダンコート内装シルキー 50色
- (NEW) けいそうモダンコート天井用 50色
- (NEW) **ネオ漆喰** (しっくい)



リフォームに最適
天井材

優れた機能の
けいそう壁

自然素材100%の
漆喰壁

あなたに、いちばんこちよい空間。

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆

住まいの 室内環境を 改善する 内装材です。

一日の中で、私たちが生活を送る場所と時間を思い浮かべてみましょう。


就寝時間を含めて、家の中に居る時間というのは、思いのほか長いことに気がつきませんか？

だからこそ、第一に考えてほしいのが、快適で健康的な室内環境なのです。

とくに、小さなお子様がいるご家庭の場合は、家に居る時間が長くなりがちで、なにより子どもの成長に悪影響を与えないとも限りません。

大切な家族と、多くの時間を過ごす場所だからこそ室内環境を改善する自然素材の内装材をおすすめします。

1日における生活場所と時間

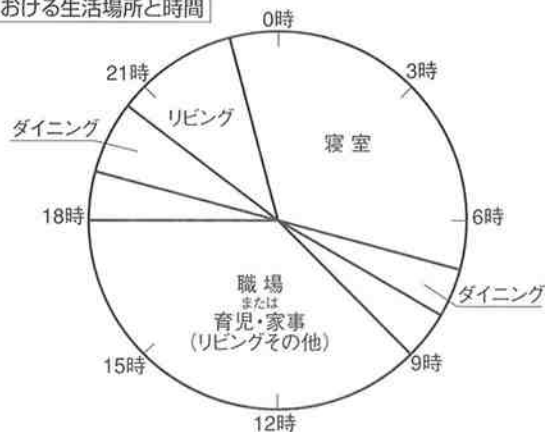

世帯主で約半日、専業主婦になると、ほぼ終日家に居ることがわかります。



高機能&多彩なカラーバリエーション
けいそうモダンコート P.4

自然素材100%にこだわった
ネオ漆喰 P.14

シコクの内装材は安心の「F☆☆☆☆」認定商品です。

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

F☆☆☆☆(エフ・フォースター)とは、ホルムアルデヒドの放散速度が0.005mg/m³以下(1時間あたり1m³の面積から放散されるホルムアルデヒドが0.000005g以下)の内装材について表示することができる性能表示です。

B E D
R O O M

人生の約1/3は睡眠時間…。 そう、寝室こそ最も 長く過ごす場所です。

日本人の平均睡眠時間は7時間23分*。私たちは、1日の約1/3を「寝室」で過ごしていることとなります。また、睡眠は健康にとって重要な役割を果たしていることは周知の事実です。つまり、「室内環境の改善」は、寝室から行うのが最も効果的といえます。

*2000年国民生活時間調査(NHK)より

おすすめ

けいそう モダンコート内装

優れた調湿機能で寝室を快適に
保ち、リラックスした睡眠を誘います。



KMN-S154/スパニッシュ仕上げ

表面にほど良い凹凸があるので、印象的な照明効果が得られ、落ち着いた雰囲気になります。また、凹凸により表面積が大きくなるため、空気に触れる面積も大きく、より効果的に機能を発揮します。



壁面：KMN-S215/磨仕上げ

壁面：KMN-S002/模様付け無し仕上げ
天井面：KMT-S002/模様付け無し仕上げ



色

やさらかな「眠り」を誘う色は「青」。
1日の疲れを癒すベッドルームは
ブルー系の色が最適です。

「青色」は、色彩心理学上でも睡眠効果を促進する色に分類され、
気持ちを落ち着かせる効果があります。



KMN-S002



KMN-S208



KMN-S215



KMN-S209

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。





壁面：KMN-S215/磨仕上げ

壁面：KMN-S002 模様付け無し仕上げ
天井面：KMT-S002 模様付け無し仕上げ

色

やさらかな「眠り」を誘う色は「青」。
1日の疲れを癒すベッドルームは
ブルー系の色が最適です。

「青色」は、色彩心理学上でも睡眠効果を促進する色に分類され、
気持ちを落ち着かせる効果があります。



KMN-S002



KMN-S208



KMN-S215



KMN-S209

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。



LIVING
ROOM

家族が集う、ゲストを迎える。 リビングは、みんなが 使う場所です。

寝室に次いで長い時間を過ごすのが、お客様を迎えるなど多くの人が出入りするリビング。快適なリビングは、自然に家族みんなが集まる場所になります。

おすすめ

けいそう モダンコート内装シルキー

漆喰のような、なめらかな手触りで居心地のいい空間をつくれます。



KMS-S142ラフ仕上げ

なめらかな手触りの仕上がりで、多くの人が入り出すリビングにも安心してお使いいただけます。



壁面：KMS-S113模様付け無し仕上げ



壁面：KMS-S145ウェブ仕上げ(粗目)



色

なごやかで、居心地よい色は柔らかな「ベージュ」。家族だんらんの場であるリビングルームはベージュ系の色が最適です。

ベージュ系の色は清潔感があり、上品な印象を与える色で、部屋全体が明るく健康的なイメージに仕上がります。



KMS-S160



KMS-S145



KMS-S126



KMS-S137

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

遊ぶ。勉強する。寝る。 お子様の成長を見守る 大切な場所です。

「寝る子は育つ」とはうまく言ったもので、成長期のこどもにとって重要な、成長ホルモンは睡眠中に最も多く分泌されるそうです。また、成長期のこどもは、その生活環境に大きな影響を受けますから、快適な生活空間を与えてあげることが、健やかな成長を助けることにつながります。

おすすめ

けいそう モダンコート天井用

ホルムアルデヒド吸着分解剤配合
で室内の有害物質を分解します。



「天井面」と「壁面上部」に施工した例
天井面：KMT-S406 模様付け無し仕上げ
壁面：KMS-S142 模様付け無し仕上げ

ラクガキの心配がいら
ない天井用が有効です！
こども部屋に塗り壁は、と敬遠さ
れる方には、お子様に汚される心
配がなく、優れた機能が得られる
天井用をおすすめします。また、
お子様の手の届かない壁面上部
に施工するのも効果的です。



天井面：KMT-S125/模様付け無し仕上げ
壁面：KMS-S402/模様付け無し仕上げ

色

こどものやる気を高める色は「黄色」。目覚めが早く、
勉強意欲を向上させます。脳を刺激するビビット
なワンポイントカラーの組み合わせが有効です。

スクールバスや帽子などに「黄色」が多いのは、注意の喚起だけ
でなく、活動的な心理状態になる色だからだと言われています。
また、濃い「ピンク系」の色も明るく快活な精神状態にしてくれます。



KMT-S406



KMT-S142




KMT-S147




KMT-S402

「けいそう土」に優れた機能をプラスした「高機能内装材」。


ホルムアルデヒド 吸着分解
ホルムアルデヒドを吸着し、分解（無害化）します。

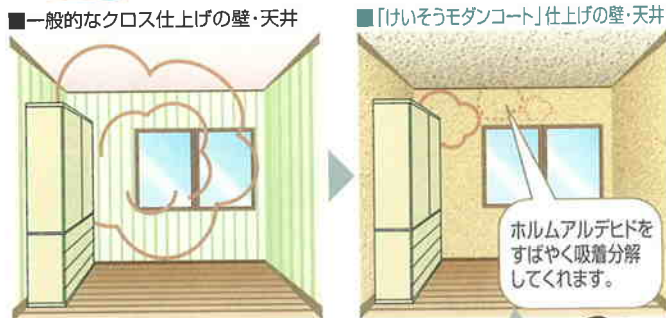

「モダンコート天井用」の場合、30分で **1/20** に減少

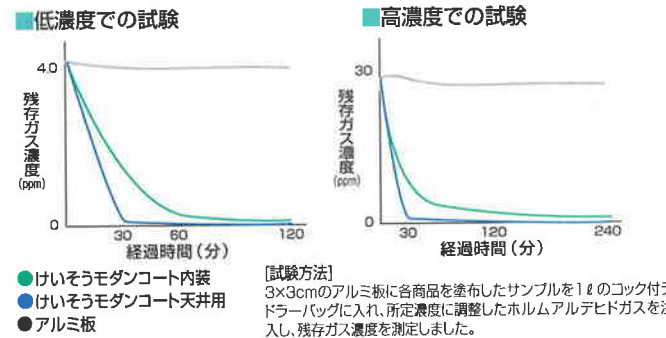


調湿機能
結露を防止し、ダニ・カビの発生を抑えます。

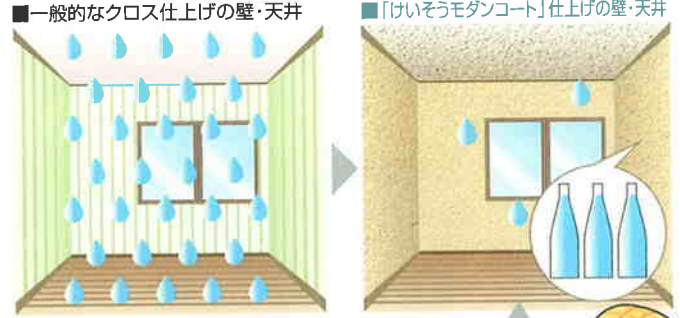


「モダンコート内装」と「モダンコート天井用」で一升瓶 **3** 本分の湿気を吸収

※6畳の部屋にモダンコート天井用(10㎡)と、モダンコート内装(25㎡)を施工した場合

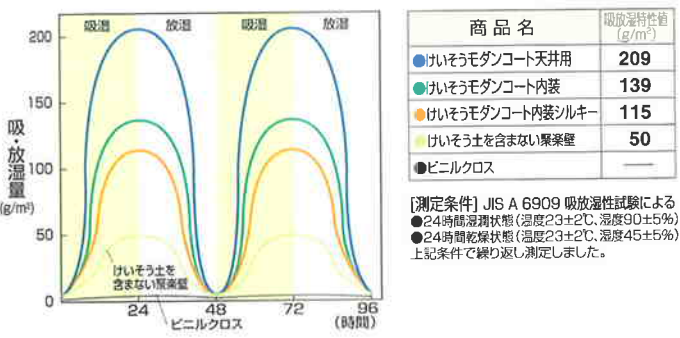


悪臭 吸着分解
生活臭、ペット臭などを吸着して、分解（無臭化）します。


※悪臭吸着分解剤の配合は「けいそうモダンコート天井用」のみです。

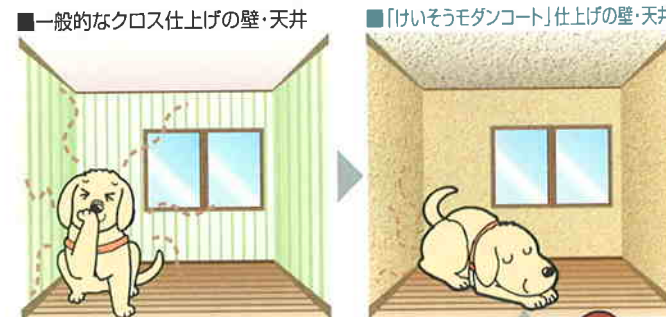

「モダンコート天井用」の場合、15分で体臭やペット臭を **99%** 吸着分解

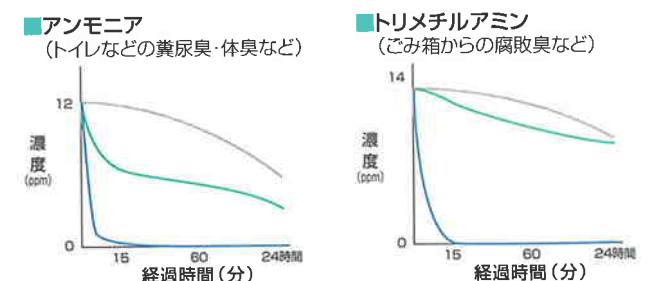

吸音・遮音機能
お部屋の音漏れや反射音を軽減します。

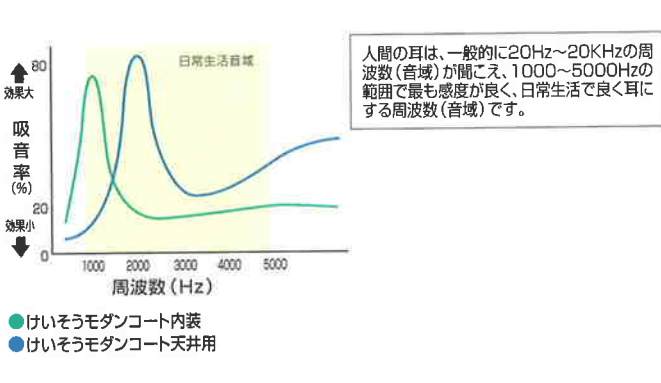

豊富な50色。壁面と天井面のカラーコーディネートが可能です。

Yellow

イエロー系

温かみを感じるイエロー系の色は白熱灯の光りと相性が良く、「心地良さを演出する色」です。

効果的な施工場所

- リビング
- ダイニング
- キッズルーム など



Pink

ピンク系

「食欲を促進」する代表的な色です。健康的な色合いで、なごやかな空間演出に最適です。

効果的な施工場所

- ダイニング
- リビング
- キッズルーム など



商品コード(〇〇〇内は色番号)

- けいそうモダンコート内装 **KMN-S〇〇〇**
- けいそうモダンコート内装シルキー **KMS-S〇〇〇**
- けいそうモダンコート天井用 **KMT-S〇〇〇**

※写真は全て「けいそうモダンコート内装」です。

シコクのカラーシステム



基材



SKセレクトカラー

Beige

ベージュ系

清潔感があり上品な印象を与える色です。コーディネート幅が広く、どのような場所にも適しています。

効果的な施工場所

- リビング
- エントランス
- トイレ など



Green

グリーン系

涼しげで清涼感を与える色です。ゆったりとした大人の雰囲気を演出したい空間に最適です。

効果的な施工場所

- リビング
- ベッドルーム
- トイレ など



Blue & White

ブルー・ホワイト系

「静寂」を連想する代表的な色です。クールな印象を与え都会的なセンスの良さを演出するのに最適です。

効果的な施工場所

- ベッドルーム
- エントランス
- リビング など




商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

けいそう モダンコート 内装 50色

調湿機能
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
コテ

商品コード：KMN-S000 (000内は色番号)

表面の凹凸が照明の反射を和らげ、落ち着いた雰囲気。

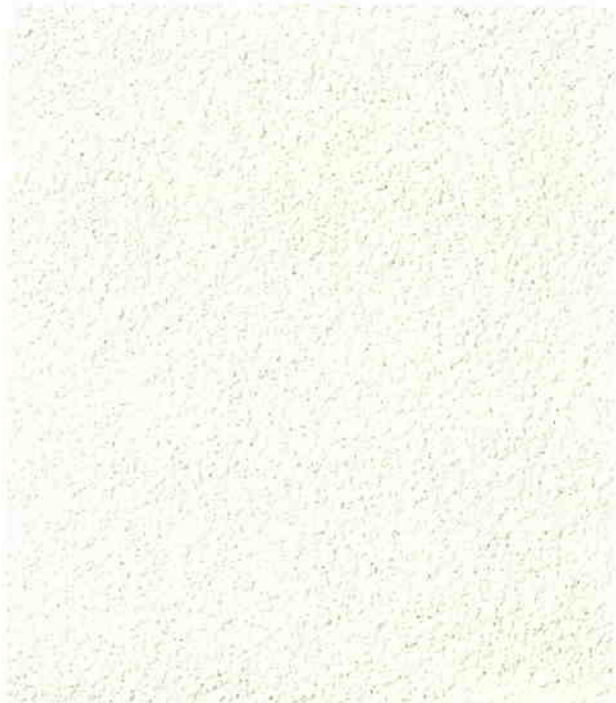

KMN-S002

主成分 珪藻土・砂・パール
標準塗り厚 1.5~2.0mm
材料価格 3,100円/袋 (3.3m²)
材工価格 3,300円/m²

- 材工価格は、施工面積100m²以上の場合の標準価格で、下地処理費用などは含まれません。
- 「材料価格」は1袋あたりの価格、「材工価格」は材料代+施工費のm²あたりの価格です。地域により多少の差があります。
- 価格には消費税は含まれておりません。

適応下地 石膏ボード、ボード用石膏プaster、中塗土、セメントモルタル
正味質量 基材5,300g/袋+SKセレクトカラー-200g/本
標準加水量 2.2ℓ/袋
梱包単位 基材4袋/ケース+SKセレクトカラー4本/ケース
●石膏ボードは「SK簡易工法」または、「SK工法」に準じて下地処理したものを。

JIS A 6909規格品	
規格名称	建築用仕上塗材
種	珪藻土系珪藻土系珪藻土系仕上塗材
国土交通大臣認定	
認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維質材塗り	
NPO法人湿式仕上技術センター	
四国化成工業株式会社	

模様付けバリエーション



スタッコ仕上げ

鏝で、波頭を引き起こし、塗膜の表面乾燥が始まったら、仕上げ鏝に清水を含ませながら、波頭を押さえてヘッドカット仕上げをします。



扇仕上げ

鏝で扇模様を全面に付け、鏝跡を残します。



ヒキズリ仕上げ

鏝の先端（鏝の後方は浮かせ気味にする）で模様を付けます。



スパニッシュ仕上げ

鏝の先端部を浮かせ気味にして、後部で、縦、横、斜めに押さえながら模様を付けます。



ウェーブ仕上げ(粗目)

専用のパターンカードリッジ(別売)を使い、30~40cm位の長さで掃くような感じで2~3度繰り返しながら模様を付けます。(パターンカードリッジには細目・粗目があります。)



模様付け無し仕上げ(葉ささ・粗目入り)


2回塗りを標準とします。共材で下塗りを行い、追っかけて上塗りします。塗り厚は2回塗りで1.5mm程度に均一に塗り付けます。表面水が引かないうちに波消し鏝(ステンレス製0.2mm厚)で仕上げてください。鏝波が消えない場合は軽く霧吹きをしながら仕上げてください。※多少鏝波が残る場合があります。※上塗りの際に、別売の葉ささを湿潤した材料で仕上げます。

けいそう モダンコート 内装シルキー 50色

調湿機能
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
コテ

商品コード：KMS-S000 (000内は色番号)

漆喰のような、なめらかな手触りのやさしい仕上がり。

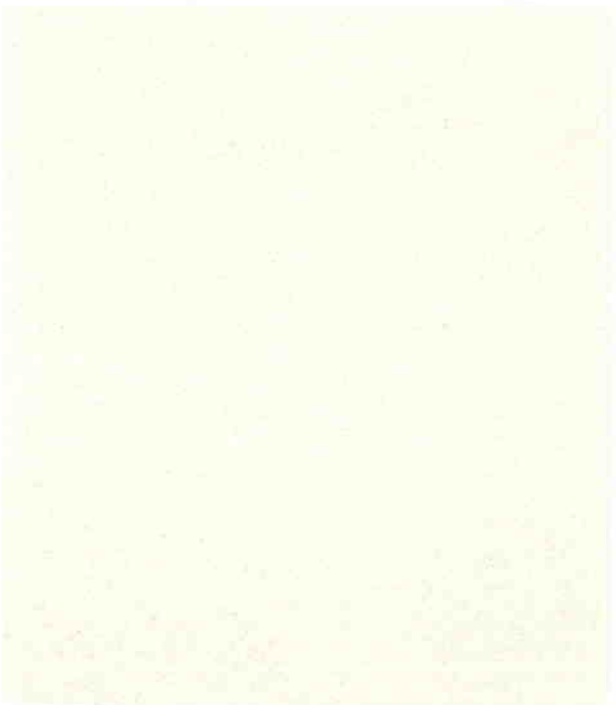

KMS-S002

主成分 珪藻土・砂・パール
標準塗り厚 1.0~2.0mm
材料価格 2,500円/袋 (3.3m²)
材工価格 3,100円/m²

- 材工価格は、施工面積100m²以上の場合の標準価格で、下地処理費用などは含まれません。
- 「材料価格」は1袋あたりの価格、「材工価格」は材料代+施工費のm²あたりの価格です。地域により多少の差があります。
- 価格には消費税は含まれておりません。

適応下地 石膏ボード、ボード用石膏プaster、中塗土、セメントモルタル
正味質量 基材4,000g/袋+SKセレクトカラー-200g/本
標準加水量 2.6ℓ/袋
梱包単位 基材4袋/ケース+SKセレクトカラー4本/ケース
●石膏ボードは「SK簡易工法」または、「SK工法」に準じて下地処理したものを。

JIS A 6909規格品	
規格名称	建築用仕上塗材
種	珪藻土系珪藻土系珪藻土系仕上塗材
国土交通大臣認定	
認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維質材塗り	
NPO法人湿式仕上技術センター	
四国化成工業株式会社	

模様付けバリエーション



ラフ仕上げ

塗り付けた面の上に、さらに部分的に塗り材を盛り付けます。



扇仕上げ

鏝で扇模様を全面に付け、鏝跡を残します。



ヒキズリ仕上げ

鏝の先端（鏝の後方は浮かせ気味にする）で模様を付けます。



スパニッシュ仕上げ

鏝の先端部を浮かせ気味にして、後部で、縦、横、斜めに押さえながら模様を付けます。



ウェーブ仕上げ(細目)

専用のパターンカードリッジ(別売)を使い、30~40cm位の長さで掃くような感じで2~3度繰り返しながら模様を付けます。(パターンカードリッジには細目・粗目があります。)



模様付け無し仕上げ

2回塗りを標準とします。共材で下塗りを行い、追っかけて上塗りします。塗り厚は2回塗りで1.0mm程度に均一に塗り付けます。表面水が引かないうちに波消し鏝(ステンレス製0.2mm厚)で仕上げてください。鏝波が消えない場合は軽く霧吹きをしながら仕上げてください。※多少鏝波が残る場合があります。

けいそう モダンコート 天井用 50色

- ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆
- 悪臭 吸着分解機能
- 吸音 吸音機能
- 調湿 調湿機能



商品コード：KMT-S000 (000内は色番号)

主成分 珪藻土・炭素繊維・砂
標準塗り厚 2.0~2.5mm
材料価格 3,100円/袋 (3.3m²)
材工価格 3,300円/m²


- 材工価格は、施工面積100m²以上の場合の標準価格で、下地処理費用などは含まれません。
- 「材料価格」は1袋あたりの価格、「材工価格」は材料代+施工費のm²あたりの価格です。地域により多少の差があります。
- 価格には消費税は含まれておりません。

石膏ボード、ボード用石膏プaster、セメントモルタル、ビニルクロスなどの壁紙(下地との接着性が良好なもの)、
適応下地 古壁(聚楽壁、砂壁、繊維壁などで強いもの)、天井用化粧石膏ボード(十分に躯体に固定されたもの(ビスピッチ20cm以内)。表面の凹凸が小さいもの(2mm以下)。)

正味質量 基材2,000g/袋+SKセレクトカラー200g/本
標準加水量 3.7ℓ/袋
梱包単位 基材4袋/ケース+SKセレクトカラー4本/ケース
●石膏ボードは「SK簡易工法」または「SK工法」に準じて下地処理したものを。

国土交通大臣認定	
認定番号	区分
NM-8574	不燃材料
QM-9814	準不燃材料
RM-9363	難燃材料
繊維壁材塗り	
NPO法人湿式仕上技術センター	
四国化成工業株式会社	

優れた機能を効果的に発揮する天井材。リフォームにも最適。

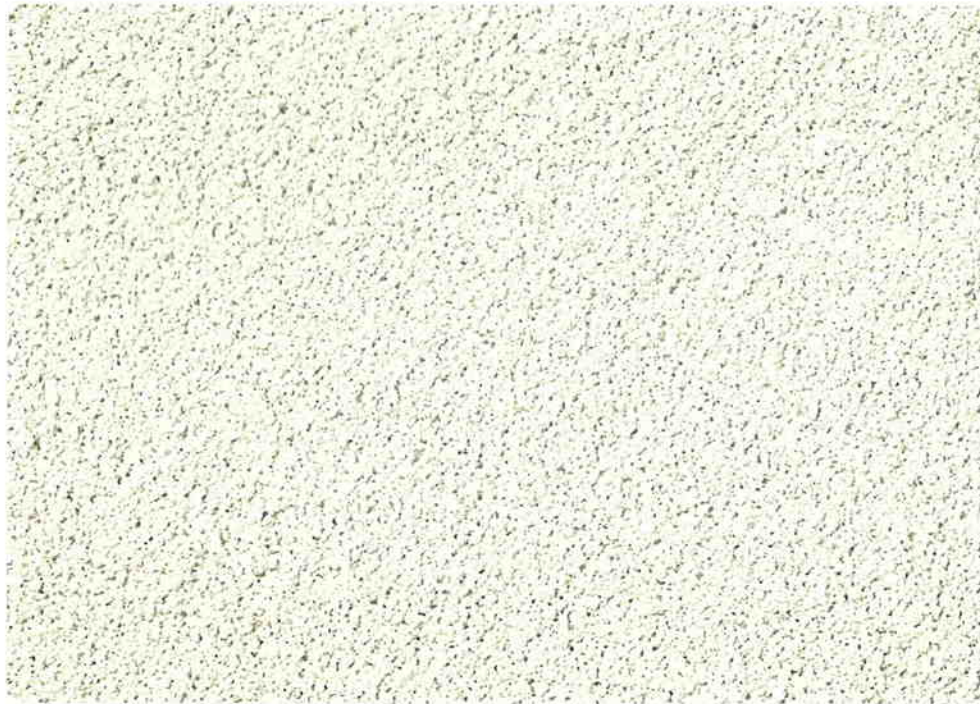

KMT-S002



「アク・シミ止め機能」により、ビニルクロスや、天井用化粧石膏ボードへ直塗りできるので、リフォームにも最適です。

炭素繊維配合

炭素繊維(カーボンファイバー)どうしが強力で絡み合うことで、強靱な仕上げ面を形成します。

軽量骨材を使用

軽量骨材を採用することにより、天井面への施工性を向上させました。

仕上げバリエーション



鏡液仕上げ

表面水が引かないうちに0.2mm厚のステンレス鏡で鏡液を残して仕上げます。



模様付け無し仕上げ

塗り付け後すぐに、液消し鏡(ステンレス製0.2mm厚)で仕上げます。鏡液が消えない場合は、軽く霧吹きをしながら仕上げます。
※多少鏡液が残る場合があります。

天井面への施工は各機能が効率良く発揮できます。

壁面に比べ天井は面積が広く、気温や気流の影響により湿気や有害物質が上昇するため、効率良く各機能が発揮されます。さらに、壁面と併用することで、機能は飛躍的に向上し、より快適な室内空間がつけれます。



カラーバリエーションは P.10・11 をご覧ください。

ネオ漆喰

自然素材100%に こだわった塗り壁です。


の1) 糊剤に天然海藻から抽出・精製した「カラギーナン」を使用することにより、安全・低臭を実現しました。


※カラギーナンは米国食品医薬品局 (FDA) でGRAS (安全成分指定) の項目に登録されており、食材としても公認されている安全な素材です。

 VOC (揮発性有機化合物) を含まない安全な塗り材です。

 多彩な模様付けが可能です。

 1坪単位の梱包で材料にムダがでません。
1ケース (3.3㎡分×4袋) 梱包ですから材料にムダが出にくく、保管も簡単です。

 優れた調湿機能により、結露を防止し、ダニ・カビの発生を抑制します。

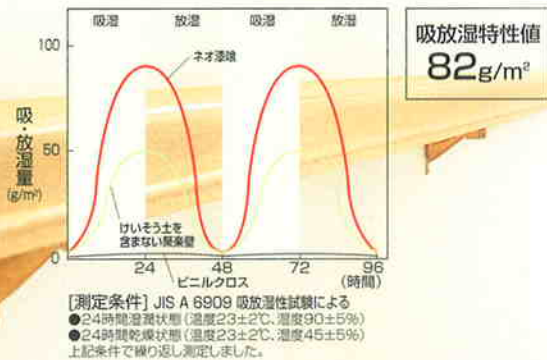

「漆喰」とは…

消石灰を主成分とする「塗り壁」で塗布後、空気中の炭酸ガスを吸着・反応して炭酸カルシウムを生成しながら硬化する性質を持っています。その歴史は古く、エジプトのピラミッドや万里の長城を築城するのにも用いられたそうです。日本では、寺院建築の内外装や民家の蔵などに使用されています。

NSK-002/模様付け無し仕上げ



NSK-002/模様付け無し仕上げ

外装材にもお使いいただけます。



NSK-002/模様付け無し仕上げ

しっくい ネオ漆喰



ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆



商品コード：NSK-002

主成分 消石灰・麻すき・カラギナン

標準塗り厚 1.5～2.0mm

材料価格 2,200円/袋 (3.3㎡)

材工価格 4,400円/㎡

- 材工価格は、施工面積100㎡以上の場合の標準価格で、下地処理費用などは含みません。
- 「材料価格」は1袋あたりの価格、「材工価格」は材料代+施工費の㎡あたりの価格です。地域により多少の差があります。
- 価格には消費税は含まれておりません。

適応下地 石膏ボード、ボード用石膏プaster、中塗土、セメントモルタル

正味質量 4,500g/袋 (3.3㎡分)

標準加水量 3.1ℓ/袋

梱包単位 4袋/ケース

- 石膏ボードは「SK簡易工法」または、「SK工法」に準じて下地処理したものを。

模様付けバリエーション (カラーは白1色のみです)



ラフ仕上げ

塗り付けた面の上に、さらに部分的に塗り材を盛り付けます。



扇仕上げ

鏝で扇模様を全面に付け、鏝跡を残します。



ヒキズリ仕上げ

鏝の先端 (鏝の後方は浮かせ気味にする) で模様を付けます。



スパニッシュ仕上げ

鏝の先端部を浮かせ気味にして、後部で、縦、横、斜めに押さえながら模様を付けます。

模様付け無し仕上げ

水引きを見計らって腰の強い硬めの鏝で入念に仕上げます。

模様付けの有無にかかわらず、2回塗りを標準とします。
共材で下ごすりを行い、追っかけて上塗りします。塗り厚は2回塗りで1.5mm程度に均一に塗り付けます。

さまざまな仕上がりが選べるシコクの「けいそう壁」シリーズ。



KFCN-803

塗り壁ならではの力強い質感

けいそう
フォームコート 内装

- 色数：6色
- 主成分：珪藻土・砂・繊維



KSK-702

砂壁のなめらかな質感

けいそう
砂壁

- 色数：6色
- 主成分：珪藻土・砂



KJK-11

上品な和の趣き

けいそう
聚楽

- 色数：8色
- 主成分：珪藻土・繊維・木粉



石膏ボードに直接塗れる



KMCJ-404

炭素繊維配合でヒビ割れに強い

けいそう
モダンコート
内装直塗り

- 色数：6色
- 主成分：珪藻土・炭素繊維



KQ-72

コテバケで簡単施工!

けいそう
クイック

- 色数：6色
- 主成分：珪藻土・砂・パルプ



クロス・古壁に直接塗れる



KFA-223

素朴な風合いの和風タイプ

けいそう
ファイン
〈麻すざ入りタイプ〉

- 色数：6色
- 主成分：珪藻土・土・砂・麻すざ




KFM-201

洋風に合う明るいカラー

けいそう
ファイン
〈模様付けタイプ〉

- 色数：6色
- 主成分：珪藻土・色土・砂



四国化成工業株式会社

営業所

- | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 仙台 TEL 022(374)4110 | 神奈川 TEL 046(222)4111 | 岡山 TEL 086(245)3811 |
| 高崎 TEL 027(324)4111 | 静岡 TEL 054(286)4111 | 広島 TEL 082(255)4181 |
| 埼玉 TEL 048(641)1201 | 名古屋 TEL 052(705)0111 | 四国 TEL 0877(49)5311 |
| 千葉 TEL 043(285)4111 | 大阪 TEL 06(6339)4111 | 福岡 TEL 092(431)4111 |
| 東京 TEL 03(3451)4110 | 大塚 TEL 06(6339)4108 | |



▲安全に関するご注意 各商品に記載している「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 記載内容は、2004年7月1日現在のものです。
- 改良のため、予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合がございます。
- 天然の原料を使用していますので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

■詳しくは、当店へお気軽にご相談ください。